# DWR VA
## 回转式螺栓连接,无节流,角度90°

HANSA-FLEX

### 属性

| | |
|---|---|
| **接口 1** | BSP外螺纹,圆柱形 |
| **密封形式 1** | 密封唇边环 |
| **接口 2** | 米制外螺纹,圆柱形 |
| **密封形式 2** | 24°内锥 |
| **结构类型** | 回转式螺栓连接,无节流 |
| **结构形式** | 角度90° |
| **标准** | DIN 2353<br>ISO 8434-1 |
| **供货范围** | 带锁紧螺母和切割环的接套 |
| **原料** | 不锈钢 |



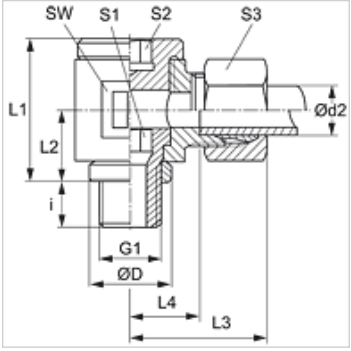


### 提示

有关安装、装入、压力负荷和允许的工作温度的说明请您参阅管螺栓连接的技术信息。

### 货品

| 名称 | 结构系列 | 工作压力 巴 | Ø d2 (mm) | G1 | Ø D (mm) | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | SW (mm) | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DWR NW 04 HL VA** | L | PN 160 | 6 | G 1/8" -28 | 14 | 8 | 24 | 12 | 27 | 12,5 | 19 | 6 | 6 | 14 |
| **DWR NW 06 HL VA** | L | PN 160 | 8 | G 1/4" -19 | 18 | 12 | 30 | 16 | 29 | 14,5 | 22 | 8 | 8 | 17 |
| **DWR NW 08 HL VA** | L | PN 100 | 10 | G 1/4" -19 | 18 | 12 | 30 | 16 | 30 | 15,5 | 22 | 8 | 8 | 19 |
| **DWR NW 10 HL VA** | L | PN 100 | 12 | G 3/8" -19 | 22 | 12 | 37 | 18 | 33 | 18,0 | 27 | 10 | 10 | 22 |
| **DWR NW 13 HL VA** | L | PN 100 | 15 | G 1/2" -14 | 26 | 14 | 42 | 21 | 37 | 22,0 | 32 | 12 | 12 | 27 |
| **DWR NW 16 HL VA** | L | PN 100 | 18 | G 1/2" -14 | 26 | 14 | 46 | 23 | 38 | 21,5 | 36 | 12 | 12 | 32 |
| **DWR NW 20 HL VA** | L | PN 100 | 22 | G 3/4" -14 | 32 | 16 | 58 | 28 | 45 | 28,5 | 46 | 17 | 17 | 36 |
| **DWR NW 25 HL VA** | L | PN 100 | 28 | G 1" -11 | 39 | 18 | 64 | 32 | 48 | 31,5 | 50 | 22 | 22 | 41 |
| **DWR NW 32 HL VA** | L | PN 63 | 35 | G 1.1/4" -11 | 49 | 20 | 76 | 37 | 57 | 35,5 | 60 | 27 | 27 | 50 |
| **DWR NW 40 HL VA** | L | PN 63 | 42 | G 1.1/2" -11 | 55 | 22 | 85 | 42 | 63 | 40,0 | 70 | 32 | 32 | 60 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| **DWR NW 03 HS VA** | S | PN 160 | 6 | G 1/4" -19 | 18 | 12 | 30 | 16 | 31 | 16,5 | 22 | 8 | 8 | 17 |
| **DWR NW 04 HS VA** | S | PN 160 | 8 | G 1/4" -19 | 18 | 12 | 30 | 16 | 31 | 16,5 | 22 | 8 | 8 | 19 |
| **DWR NW 06 HS VA** | S | PN 100 | 10 | G 3/8" -19 | 22 | 12 | 37 | 18 | 35 | 18,5 | 27 | 10 | 10 | 22 |
| **DWR NW 08 HS VA** | S | PN 100 | 12 | G 3/8" -19 | 22 | 12 | 37 | 18 | 35 | 18,5 | 27 | 10 | 10 | 24 |
| **DWR NW 10 HS VA** | S | PN 100 | 14 | G 1/2" -14 | 26 | 14 | 42 | 21 | 41 | 23,0 | 32 | 12 | 12 | 27 |
| **DWR NW 13 HS VA** | S | PN 100 | 16 | G 1/2" -14 | 26 | 14 | 46 | 23 | 41 | 22,5 | 36 | 12 | 12 | 30 |
| **DWR NW 16 HS VA** | S | PN 100 | 20 | G 3/4" -14 | 32 | 16 | 58 | 28 | 49 | 27,5 | 46 | 17 | 17 | 36 |
| **DWR NW 20 HS VA** | S | PN 100 | 25 | G 1" -11 | 39 | 18 | 64 | 32 | 55 | 31,0 | 50 | 22 | 22 | 46 |
| **DWR NW 25 HS VA** | S | PN 63 | 30 | G 1.1/4" -11 | 49 | 20 | 76 | 37 | 63 | 36,5 | 60 | 27 | 27 | 50 |
| **DWR NW 32 HS VA** | S | PN 63 | 38 | G 1.1/2" -11 | 55 | 22 | 85 | 42 | 72 | 41,0 | 70 | 32 | 32 | 60 |

PN = 额定压力　PB = 最大工作压力 – 结构系列:LL=非常轻 L=轻 S=重 – Ø d2 = 管外直径

### 产品变体

| | |
|---|---|
| **XDWR** | 回转螺栓连接,无节流,角度90°, 钢 |
| **XDWR VA** | 回转式螺栓连接,无节流,角度90°, 不锈钢 |

*尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。*