


### 属性

|        |               |
|--------|---------------|
| 接口 1   | 米制外螺纹,圆柱形     |
| 密封形式 1 | O形圈和腔环        |
| 接口 2   | 米制外螺纹,圆柱形     |
| 密封形式 2 | 24°内锥         |
| 结构类型   | 旋入式螺栓连接,方向可调节 |
| 结构形式   | 角度90°         |
| 供货范围   | 带锁紧螺母和切割环的接套  |
| 原料     | 钢             |
| 表面保护   | 电镀涂层          |

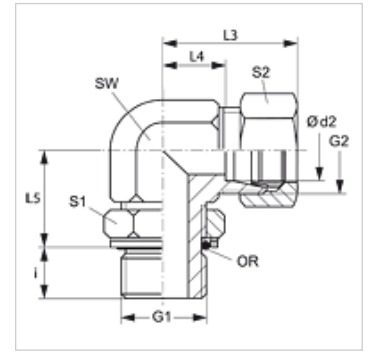

### 提示

有关安装、装入、压力负荷和允许的工作温度的说明请您参阅管螺栓连接的技术信息。

### 货品

| 名称                | 结构系列 | 工作压力巴  | Ø d2<br>(mm) | G1         | G2         | i<br>(mm) | L3<br>(mm) | L4<br>(mm) | L5<br>(mm) | SW<br>(mm) | S1 | S2 | OR         |
|-------------------|------|--------|--------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----|----|------------|
| EWOMK NW 04 HL    | L    | PN 315 | 6            | M 10 x 1   | M 12 x 1.5 | 7         | 29         | 14         | 20         | 14         | 13 | 14 | 8.1 x 1.6  |
| EWOMK NW 06 HL    | L    | PN 315 | 8            | M 12 x 1.5 | M 14 x 1.5 | 10        | 31         | 16         | 22         | 14         | 17 | 17 | 9.3 x 2.4  |
| EWOMK NW 08 HL    | L    | PN 315 | 10           | M 14 x 1.5 | M 16 x 1.5 | 10        | 32         | 17         | 24         | 19         | 17 | 19 | 11.3 x 2.4 |
| EWOMK NW 10 HL    | L    | PN 315 | 12           | M 16 x 1.5 | M 18 x 1.5 | 10        | 34         | 19         | 25         | 19         | 19 | 22 | 13.3 x 2.4 |
| EWOMK NW 13 HL    | L    | PN 315 | 15           | M 18 x 1.5 | M 22 x 1.5 | 11        | 36         | 21         | 31         | 22         | 22 | 27 | 15.3 x 2.4 |
| EWOMK NW 16 HL    | L    | PN 250 | 18           | M 22 x 1.5 | M 26 x 1.5 | 12        | 40         | 24         | 33         | 27         | 27 | 32 | 19.3 x 2.4 |
| EWOMK NW 20 HL 27 | L    | PN 160 | 22           | M 27 x 2   | M 30 x 2   | 14        | 44         | 28         | 36         | 30         | 32 | 36 | 23.6 x 2.9 |
| EWOMK NW 25 HL    | L    | PN 160 | 28           | M 33 x 2   | M 36 x 2   | 14        | 47         | 31         | 39         | 36         | 38 | 41 | 29.5 x 3.0 |
| EWOMK NW 32 HL    | L    | PN 160 | 35           | M 42 x 2   | M 42 x 2   | 14        | 59         | 38         | 49         | 50         | 50 | 50 | 38.0 x 3.0 |
| EWOMK NW 40 HL    | L    | PN 160 | 42           | M 48 x 2   | M 52 x 2   | 16        | 61         | 38         | 50         | 55         | 50 | 60 | 44.5 x 3.0 |
| EWOMK NW 03 HS    | S    | PN 315 | 6            | M 12 x 1.5 | M 14 x 1.5 | 10        | 30         | 15         | 22         | 14         | 17 | 17 | 9.3 x 2.4  |
| EWOMK NW 04 HS    | S    | PN 315 | 8            | M 14 x 1.5 | M 16 x 1.5 | 10        | 32         | 17         | 26         | 19         | 17 | 19 | 11.3 x 2.4 |
| EWOMK NW 06 HS    | S    | PN 315 | 10           | M 16 x 1.5 | M 18 x 1.5 | 11        | 34         | 18         | 27         | 19         | 19 | 22 | 13.3 x 2.4 |
| EWOMK NW 08 HS    | S    | PN 315 | 12           | M 18 x 1.5 | M 20 x 1.5 | 12        | 38         | 22         | 31         | 22         | 22 | 24 | 15.3 x 2.4 |
| EWOMK NW 13 HS    | S    | PN 250 | 16           | M 22 x 1.5 | M 24 x 1.5 | 14        | 43         | 25         | 36         | 27         | 27 | 30 | 19.3 x 2.4 |
| EWOMK NW 16 HS    | S    | PN 250 | 20           | M 27 x 2   | M 30 x 2   | 16        | 49         | 28         | 39         | 30         | 32 | 36 | 23.6 x 2.9 |
| EWOMK NW 20 HS    | S    | PN 160 | 25           | M 33 x 2   | M 36 x 2   | 16        | 54         | 30         | 44         | 36         | 38 | 46 | 29.5 x 3.0 |
| EWOMK NW 25 HS    | S    | PN 160 | 30           | M 42 x 2   | M 42 x 2   | 17        | 62         | 36         | 51         | 50         | 50 | 50 | 38.0 x 3.0 |
| EWOMK NW 32 HS    | S    | PN 160 | 38           | M 48 x 2   | M 52 x 2   | 19        | 65         | 34         | 54         | 50         | 55 | 60 | 44.5 x 3.0 |

结构系列:LL=非常轻 L=轻 S=重 - PN = 额定压力 PB = 最大工作压力 - Ø d2 = 管外直径

### 产品变体

**XEWOMK** 旋入式螺栓连接,角度90°, 接套(不带锁紧螺母和切割环)