


GV 90 H

旋转螺栓连接, W90°, 滑动轴承

HANSA FLEX

属性

| | |
|--------|----------------|
| 接口 1 | 米制外螺纹, 圆柱形 |
| 密封形式 1 | 24°内锥 |
| 接口 2 | 米制外螺纹, 圆柱形 |
| 密封形式 2 | 24°内锥 |
| 结构类型 | 旋转螺栓连接 |
| 结构类型补充 | 滑动轴承 |
| 结构形式 | 角度90° |
| 供货范围 | 接管(不带锁紧螺母和切割环) |
| 原料 | 钢 |
| 表面保护 | 电镀涂层 |

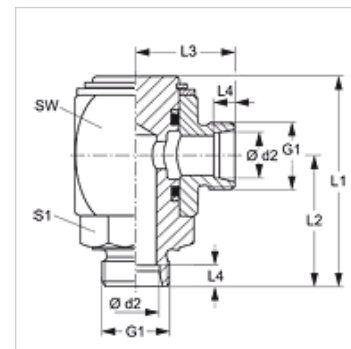

提示

有关安装、装入、压力负荷和允许的工作温度的说明请您参阅管螺栓连接的技术信息。

货品

| 名称 | 结构系列 | 工作压力 巴 | Ø d2 (mm) | G1 | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | SW (mm) | S1 |
|------------------|------|--------|-----------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|----|
| GV 90 NW 04 HL H | L | PN 250 | 6 | M 12 x 1.5 | 49 | 31 | 23 | 7,0 | 27 | 19 |
| GV 90 NW 06 HL H | L | PN 250 | 8 | M 14 x 1.5 | 54 | 33 | 25 | 7,0 | 30 | 22 |
| GV 90 NW 08 HL H | L | PN 250 | 10 | M 16 x 1.5 | 57 | 36 | 27 | 7,0 | 32 | 24 |
| GV 90 NW 10 HL H | L | PN 250 | 12 | M 18 x 1.5 | 63 | 39 | 29 | 7,0 | 36 | 27 |
| GV 90 NW 13 HL H | L | PN 250 | 15 | M 22 x 1.5 | 68 | 42 | 32 | 7,0 | 40 | 32 |
| GV 90 NW 16 HL H | L | PN 160 | 18 | M 26 x 1.5 | 75 | 46 | 34 | 7,5 | 45 | 36 |
| GV 90 NW 20 HL H | L | PN 160 | 22 | M 30 x 2 | 89 | 54 | 41 | 7,5 | 55 | 41 |
| GV 90 NW 25 HL H | L | PN 100 | 28 | M 36 x 2 | 103 | 62 | 46 | 7,5 | 65 | 50 |
| GV 90 NW 32 HL H | L | PN 100 | 35 | M 45 x 2 | 115 | 69 | 53 | 10,5 | 75 | 55 |
| GV 90 NW 40 HL H | L | PN 100 | 42 | M 52 x 2 | 147 | 90 | 61 | 11,0 | 90 | 70 |
| GV 90 NW 03 HS H | S | PN 400 | 6 | M 14 x 1.5 | 51 | 33 | 25 | 7,0 | 27 | 19 |
| GV 90 NW 04 HS H | S | PN 400 | 8 | M 16 x 1.5 | 51 | 33 | 25 | 7,0 | 27 | 19 |
| GV 90 NW 06 HS H | S | PN 400 | 10 | M 18 x 1.5 | 56 | 35 | 27 | 7,5 | 30 | 22 |
| GV 90 NW 08 HS H | S | PN 400 | 12 | M 20 x 1.5 | 58 | 37 | 28 | 7,5 | 32 | 24 |
| GV 90 NW 10 HS H | S | PN 400 | 14 | M 22 x 1.5 | 66 | 42 | 32 | 8,0 | 36 | 27 |
| GV 90 NW 13 HS H | S | PN 400 | 16 | M 24 x 1.5 | 70 | 44 | 34 | 8,5 | 40 | 32 |
| GV 90 NW 16 HS H | S | PN 250 | 20 | M 30 x 2 | 79 | 50 | 38 | 10,5 | 45 | 36 |
| GV 90 NW 20 HS H | S | PN 250 | 25 | M 36 x 2 | 93 | 58 | 45 | 12,0 | 55 | 41 |
| GV 90 NW 25 HS H | S | PN 250 | 30 | M 42 x 2 | 109 | 68 | 52 | 13,5 | 65 | 50 |
| GV 90 NW 32 HS H | S | PN 250 | 38 | M 52 x 2 | 121 | 75 | 59 | 16,0 | 75 | 55 |

结构系列: LL=非常轻 L=轻 S=重 - PN = 额定压力 PB = 最大工作压力 - Ø d2 = 管外直径