
SDOM
回转式螺栓连接,无节流,角度90°

HANSA-FLEX

属性	
接口 1	米制外螺纹,圆柱形
密封形式 1	F型
接口 2	米制外螺纹,圆柱形
密封形式 2	24°内锥
结构类型	回转式螺栓连接,无节流
结构形式	角度90°
标准	DIN 2353 ISO 8434-1
供货范围	带锁紧螺母和切割环的接套
原料	钢
表面保护	电镀涂层



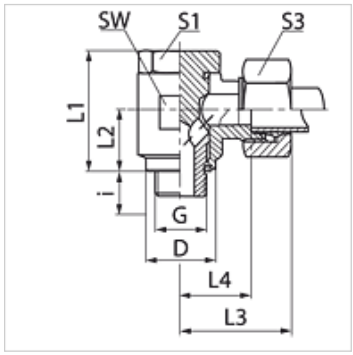

提示

有关安装、装入、压力负荷和允许的工作温度的说明请您参阅管螺栓连接的技术信息。

货品

名称	结构系列	工作压力 巴	管外径 Ø (mm)	G	D (mm)	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	SW (mm)	S1	S3	OR
SDOM 06 LL	LL	PN 100	6	M 10 x 1	14,7	8,0	23,5	10,5	28,0	13,5	17	17	12	7.65 x 1.78
SDOM 08 LL	LL	PN 100	8	M 10 x 1	14,7	8,0	23,5	10,5	28,0	13,5	17	17	14	7.65 x 1.78
SDOM NW 04 HL	L	PN 315	6	M 10 x 1	14,0	8,0	24,0	10,5	27,0	12,0	17	17	14	7.65 x 1.78
SDOM NW 06 HL	L	PN 315	8	M 12 x 1.5	17,0	12,0	30,0	14,0	29,0	14,5	22	19	17	11.10 x 1.78
SDOM NW 08 HL	L	PN 315	10	M 14 x 1.5	19,0	12,0	30,0	14,0	30,0	15,5	22	19	19	11.10 x 1.78
SDOM NW 10 HL	L	PN 315	12	M 16 x 1.5	21,0	12,0	36,0	16,5	33,0	18,0	27	24	22	14.00 x 1.78
SDOM NW 10 HL 18	L	PN 315	12	M 18 x 1.5	23,5	12,0	35,0	16,5	33,0	18,0	27	24	22	18.77 x 1.78
SDOM NW 13 HL	L	PN 315	15	M 18 x 1.5	23,0	12,0	39,5	18,5	37,0	21,5	30	27	27	18.77 x 1.78
SDOM NW 16 HL	L	PN 315	18	M 22 x 1.5	27,0	14,0	45,0	21,5	37,0	21,0	32	30	32	18.77 x 1.78
SDOM NW 20 HL	L	PN 160	22	M 26 x 1.5	31,0	16,0	53,0	24,0	44,0	27,5	41	36	36	23.81 x 2.62
SDOM NW 25 HL	L	PN 160	28	M 33 x 2	39,0	18,0	66,0	30,5	49,0	32,0	50	46	41	29.82 x 2.62
SDOM NW 32 HL	L	PN 160	35	M 42 x 2	49,0	20,0	76,0	35,5	58,0	36,0	60	55	50	37.77 x 2.62
SDOM NW 40 HL	L	PN 160	42	M 48 x 2	55,0	22,0	87,0	40,5	63,0	40,5	70	60	60	41.28 x 3.53
SDOM NW 03 HS	S	PN 400	6	M 12 x 1.5	17,0	12,0	30,0	14,0	31,0	16,5	22	19	17	11.10 x 1.78
SDOM NW 04 HS	S	PN 400	8	M 14 x 1.5	19,0	12,0	30,0	14,0	31,0	16,5	22	19	19	11.10 x 1.78
SDOM NW 06 HS	S	PN 400	10	M 16 x 1.5	21,0	12,0	35,0	16,5	35,0	18,5	27	24	22	14.00 x 1.78
SDOM NW 08 HS	S	PN 400	12	M 18 x 1.5	23,0	12,0	39,5	18,5	36,0	20,0	30	27	24	18.77 x 1.78
SDOM NW 10 HS	S	PN 400	14	M 20 x 1.5	25,0	14,0	43,5	20,0	40,0	22,5	32	30	27	18.77 x 1.78
SDOM NW 13 HS	S	PN 315	16	M 22 x 1.5	27,0	14,0	45,0	21,5	40,0	22,0	32	30	30	18.77 x 1.78
SDOM NW 16 HS	S	PN 315	20	M 27 x 2	32,0	16,0	53,0	24,0	48,0	26,5	41	36	36	23.81 x 2.62
SDOM NW 20 HS	S	PN 250	25	M 33 x 2	39,0	18,0	66,0	30,5	56,0	31,5	50	46	46	29.38 x 2.62
SDOM NW 25 HS	S	PN 160	30	M 42 x 2	49,0	20,0	76,0	35,5	64,0	37,0	60	55	50	37.77 x 2.62
SDOM NW 32 HS	S	PN 160	38	M 48 x 2	55,0	22,0	87,0	40,5	72,0	41,5	70	60	60	41.28 x 3.53

PN = 额定压力　PB = 最大工作压力 – 结构系列:LL=非常轻 L=轻 S=重 – Ø = 管外直径

产品变体

SDOM VA	回转式螺栓连接,无节流,角度90°, 不锈钢
XSDOM	回转式螺栓连接,无节流,角度90°, 钢

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。