
SDOR VA
回转式螺栓连接,无节流,角度90°

HANSA-FLEX

属性

接口 1	BSP外螺纹,圆柱形
密封形式 1	F型
接口 2	米制外螺纹,圆柱形
密封形式 2	24°内锥
结构类型	回转式螺栓连接,无节流
结构形式	角度90°
标准	DIN 2353 ISO 8434-1
供货范围	带锁紧螺母和切割环的接套
原料	不锈钢



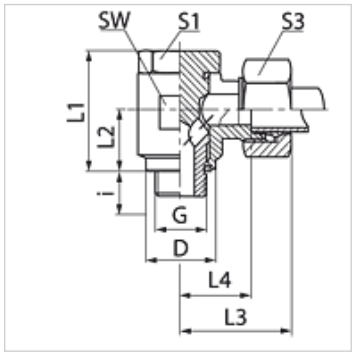

提示

有关安装、装入、压力负荷和允许的工作温度的说明请您参阅管螺栓连接的技术信息。

订购指南

NBR 材料制成的密封件
FPM (氟胶) 应客户要求提供

货品

名称	结构系列	工作压力 巴	管外径 Ø (mm)	G	D (mm)	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	SW (mm)	S1	S3	OR
SDOR 04 LL VA	LL	PN 100	4	G 1/8" -28	14,7	8	23,5	10,5	29,0	14,0	17	17	10	7.65 x 1.78
SDOR 06 LL VA	LL	PN 100	6	G 1/8" -28	13,5	8	23,5	10,5	28,5	13,5	17	17	12	7.65 x 1.78
SDOR 08 LL VA	LL	PN 100	8	G 1/8" -28	14,7	8	23,5	10,5	28,5	13,5	17	17	14	7.65 x 1.78
SDOR NW 04 HL VA	L	PN 315	6	G 1/8" -28	14,7	8	23,5	10,5	27,0	12,0	17	17	14	7.65 x 1.78
SDOR NW 06 HL VA	L	PN 315	8	G 1/4" -19	18,7	13	29,0	14,0	29,0	14,5	22	19	17	11.10 x 1.78
SDOR NW 08 HL VA	L	PN 315	10	G 1/4" -19	18,7	10	29,0	14,0	30,0	15,5	22	19	19	11.10 x 1.78
SDOR NW 10 HL 1/4 VA	L	PN 315	12	G 1/4" -19	22,7	10	35,0	15,5	25,0	16,5	22	19	22	11.10 x 1.78
SDOR NW 10 HL VA	L	PN 315	12	G 3/8" -19	22,7	12	35,0	16,5	33,0	18,0	27	24	22	14.00 x 1.78
SDOR NW 13 HL VA	L	PN 315	15	G 1/2" -14	26,7	12	46,0	21,5	36,0	21,5	32	27	27	18.77 x 1.78
SDOR NW 16 HL VA	L	PN 315	18	G 1/2" -14	26,7	12	46,0	21,5	37,5	21,0	32	27	32	18.77 x 1.78
SDOR NW 20 HL VA	L	PN 160	22	G 3/4" -14	32,7	16	52,0	24,0	44,0	27,5	41	36	36	23.81 x 2.62
SDOR NW 25 HL VA	L	PN 160	28	G 1" -11	39,7	18	64,0	30,5	48,5	32,0	50	46	41	29.82 x 2.62
SDOR NW 32 HL VA	L	PN 160	35	G 1.1/4" -11	49,7	20	75,0	35,5	58,0	36,0	60	50	50	37.77 x 2.62
SDOR NW 40 HL VA	L	PN 160	42	G 1.1/2" -11	55,7	22	74,0	40,5	63,5	40,5	70	60	60	41.28 x 3.53
SDOR NW 03 HS VA	S	PN 400	6	G 1/4" -19	18,7	13	29,0	14,0	31,5	16,5	22	19	17	11.10 x 1.78
SDOR NW 04 HS VA	S	PN 400	8	G 1/4" -19	18,7	13	29,0	14,0	31,5	16,5	22	19	19	11.10 x 1.78
SDOR NW 06 HS 1/4 VA	S	PN 400	10	G 1/4" -19	29,0	13	35,0	16,5	35,0	18,5	27	19	22	11.10 x 1.78
SDOR NW 06 HS VA	S	PN 400	10	G 3/8" -19	22,7	12	35,5	16,5	34,5	18,5	27	24	22	14.00 x 1.78
SDOR NW 08 HS VA	S	PN 400	12	G 3/8" -19	22,7	12	35,0	16,5	34,5	18,5	27	24	24	14.00 x 1.78
SDOR NW 10 HS VA	S	PN 400	14	G 1/2" -14	26,7	12	46,0	21,5	40,5	22,5	32	27	27	18.77 x 1.78
SDOR NW 13 HS VA	S	PN 315	16	G 1/2" -14	26,7	12	46,0	21,5	40,5	22,0	32	27	30	18.77 x 1.78
SDOR NW 16 HS VA	S	PN 315	20	G 3/4" -14	32,7	16	52,0	24,0	48,0	26,5	41	36	36	23.81 x 2.62
SDOR NW 20 HS VA	S	PN 250	25	G 1" -11	39,7	19	63,0	30,5	55,5	31,5	50	46	46	29.82 x 2.62
SDOR NW 25 HS VA	S	PN 160	30	G 1.1/4" -11	49,7	20	75,0	35,5	63,5	37,0	60	55	50	37.77 x 2.62
SDOR NW 32 HS VA	S	PN 160	38	G 1.1/2" -11	55,7	22	74,0	40,5	72,5	41,5	70	60	60	41.28 x 3.53

PN = 额定压力　PB = 最大工作压力 – 结构系列:LL=非常轻 L=轻 S=重 – Ø d2 = 管外直径

产品变体

SDOR	回转式螺栓连接,无节流,角度90°, 钢
XSDOR VA	回转式螺栓连接,无节流,角度90°, 不锈钢

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。