

属性

接口 1 米制外螺纹,圆柱形

密封形式 1 密封唇边环

接口 2 米制外螺纹,圆柱形

密封形式 2 24°内锥

结构类型 回转式螺栓连接


结构形式 角度90°

标准 DIN 2353
ISO 8434-1

供货范围 带锁紧螺母和切割环的接套

原料 钢

表面保护 电镀涂层

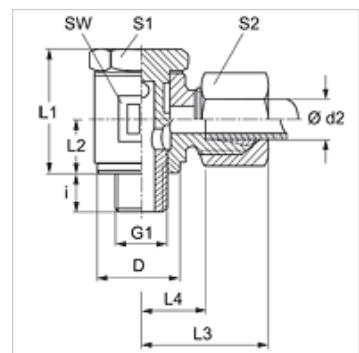

提示

有关安装、装入、压力负荷和允许的工作温度的说明请您参阅管螺栓连接的技术信息。

货品

名称	结构系列	工作压力 巴	Ø d2 (mm)	G1	D (mm)	i (mm)	L1 (mm)		L2 (mm)		L3 (mm)		L4 (mm)		SW (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)
							L1	L2	L1	L2	L3	L4	L4	L4			
SWM 04 LL	LL	PN 100	4	M 8 x 1	12,5	6,0	21,5	10	21	13,0	12	14	10	10	10	10	
SWM 05 LL	LL	PN 100	5	M 8 x 1	14,5	6,0	21,5	10	22	11,5	14	14	12	12	12	12	
SWM 06 LL	LL	PN 100	6	M 10 x 1	14,5	6,0	21,5	10	22	11,5	14	14	12	12	12	12	
SWM 08 LL	LL	PN 100	8	M 10 x 1	14,5	6,0	21,5	10	23	12,5	14	14	14	14	14	14	
SWM NW 04 HL 12 L	L	PN 250	6	M 12 x 1,5	18,5	9,0	27,5	13	26	12,5	17	19	14	14	14	14	

PN = 额定压力 PB = 最大工作压力 – 结构系列:LL=非常轻 L=轻 S=重 – Ø d2 = 管外直径

产品变体

SWM VA 回转式螺栓连接,角度90°, 不锈钢

XSWM 回转式螺栓连接,角度90°, 钢