


SWM VA

回转式螺栓连接,角度90°

HANSA FLEX

| 属性 | |
|--------|------------------------|
| 接口 1 | 米制外螺纹,圆柱形 |
| 密封形式 1 | 密封唇边环 |
| 接口 2 | 米制外螺纹,圆柱形 |
| 密封形式 2 | 24°内锥 |
| 结构类型 | 回转式螺栓连接 |
| 结构形式 | 角度90° |
| 标准 | DIN 2353 ISO 8434-1 |
| 供货范围 | 带锁紧螺母和切割环的接套 |
| 原料 | 不锈钢 |

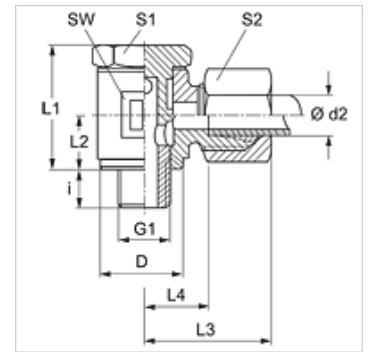

提示

有关安装、装入、压力负荷和允许的工作温度的说明请您参阅管螺栓连接的技术信息。

货品

| 名称 | 结构系列 | 工作压力 巴 | Ø d2 (mm) | G1 | D (mm) | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | SW (mm) | S1 | S2 |
|-----------------|------|-----------|--------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|----|----|
| SWM NW 04 HL VA | L | PN 250 | 6 | M 10 x 1 | 14,5 | 6,0 | 21,5 | 10 | 25 | 11,0 | 14 | 14 | 14 |
| SWM NW 06 HL VA | L | PN 250 | 8 | M 12 x 1.5 | 18,5 | 9,0 | 27,5 | 13 | 27 | 14,0 | 17 | 19 | 17 |
| SWM NW 08 HL VA | L | PN 250 | 10 | M 14 x 1.5 | 18,5 | 9,0 | 27,5 | 13 | 27 | 13,5 | 19 | 19 | 19 |
| SWM NW 10 HL VA | L | PN 250 | 12 | M 16 x 1.5 | 21,5 | 9,0 | 34,0 | 16 | 30 | 16,0 | 22 | 22 | 22 |
| SWM NW 03 HS VA | S | PN 250 | 6 | M 12 x 1.5 | 18,5 | 9,0 | 27,5 | 13 | 28 | 14,5 | 17 | 19 | 17 |
| SWM NW 04 HS VA | S | PN 250 | 8 | M 14 x 1.5 | 18,5 | 9,0 | 27,5 | 13 | 29 | 14,5 | 19 | 19 | 19 |
| SWM NW 06 HS VA | S | PN 250 | 10 | M 16 x 1.5 | 22,5 | 9,0 | 34,0 | 16 | 33 | 15,5 | 22 | 22 | 22 |
| SWM NW 08 HS VA | S | PN 250 | 12 | M 18 x 1.5 | 23,5 | 9,0 | 34,0 | 16 | 34 | 15,5 | 24 | 22 | 24 |

PN = 额定压力 PB = 最大工作压力 - 结构系列:LL=非常轻 L=轻 S=重 - Ø d2 = 管外直径

产品变体

| | |
|---------|--------------------|
| SWM | 回转式螺栓连接,角度90°, 钢 |
| XSWM VA | 回转式螺栓连接,角度90°, 不锈钢 |