

属性

接口 1 米制外螺纹,圆柱形

密封形式 1 密封唇边环

接口 2 米制外螺纹,圆柱形

密封形式 2 24°内锥

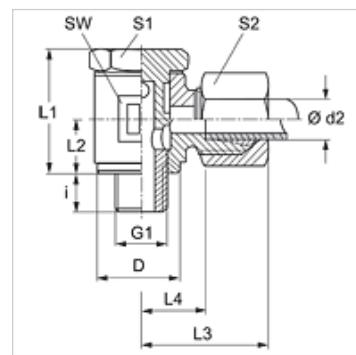
结构类型 回转式螺栓连接

结构形式 角度90°

标准 DIN 2353
ISO 8434-1

供货范围 带锁紧螺母和切割环的接套

原料 不锈钢

**提示**

有关安装、装入、压力负荷和允许的工作温度的说明请您参阅管螺栓连接的技术信息。

货品

名称	结构系列	工作压力 PN	Ø d2 (mm)	G1	D (mm)	i (mm)	L1	L2	L3	L4	SW	S1	S2
							(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	
SWM NW 04 HL VA	L	PN 250	6	M 10 x 1	14,5	6,0	21,5	10	25	11,0	14	14	14
SWM NW 06 HL VA	L	PN 250	8	M 12 x 1,5	18,5	9,0	27,5	13	27	14,0	17	19	17
SWM NW 08 HL VA	L	PN 250	10	M 14 x 1,5	18,5	9,0	27,5	13	27	13,5	19	19	19
SWM NW 10 HL VA	L	PN 250	12	M 16 x 1,5	21,5	9,0	34,0	16	30	16,0	22	22	22
SWM NW 03 HS VA	S	PN 250	6	M 12 x 1,5	18,5	9,0	27,5	13	28	14,5	17	19	17
SWM NW 04 HS VA	S	PN 250	8	M 14 x 1,5	18,5	9,0	27,5	13	29	14,5	19	19	19
SWM NW 06 HS VA	S	PN 250	10	M 16 x 1,5	22,5	9,0	34,0	16	33	15,5	22	22	22
SWM NW 08 HS VA	S	PN 250	12	M 18 x 1,5	23,5	9,0	34,0	16	34	15,5	24	22	24

PN = 额定压力 PB = 最大工作压力 – 结构系列: L=非常轻 L=轻 S=重 – Ø d2 = 管外直径

产品变体

SWM 回转式螺栓连接,角度90°, 钢

XSWM VA 回转式螺栓连接,角度90°, 不锈钢