

属性

接口 1 BSP外螺纹,圆柱形

密封形式 1 密封唇边环

接口 2 米制外螺纹,圆柱形

密封形式 2 24°内锥

结构类型 回转式螺栓连接

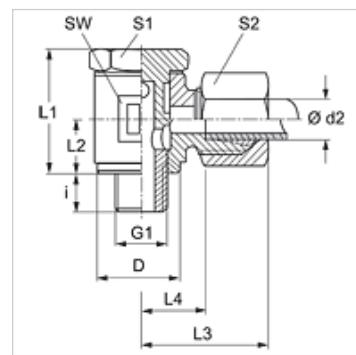
结构形式 角度90°

标准 DIN 2353
ISO 8434-1

供货范围 带锁紧螺母和切割环的接套

原料 钢

表面保护 电镀涂层

**提示**

有关安装、装入、压力负荷和允许的工作温度的说明请您参阅管螺栓连接的技术信息。

货品

名称	结构系列	工作压力 巴	Ø d2 (mm)	G1 (mm)	D (mm)	i (mm)	L1	L2	L3	L4	SW (mm)	S1	S2
							(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		
SWR 04 LL	LL	PN 100	4	G 1/8" -28	14,5	6	21,5	10	20	13,0	14	14	10
SWR 05 LL	LL	PN 100	5	G 1/8" -28	14,5	6	21,5	10	20	11,5	14	14	12
SWR 06 LL	LL	PN 100	6	G 1/8" -28	14,5	6	21,5	10	20	11,5	14	14	12
SWR 08 LL	LL	PN 100	8	G 1/8" -28	14,5	6	21,5	10	21	12,5	14	14	14
SWR NW 13 HL 3/8	L	PN 250	15	G 3/8" -19	24,0	9	45,0	22	34	19,5	30	27	27
SWR NW 16 HL	L	PN 160	18	G 1/2" -14	26,0	11	44,0	21	36	19,5	30	27	32

结构系列:LL=非常轻 L=轻 S=重 – PN = 额定压力 PB = 最大工作压力 Ø d2 = 管外直径

产品变体**SWR VA** 回转式螺栓连接,角度90°, 不锈钢**XSWR** 回转式螺栓连接,角度90°, 钢