


VEWO 45 VA

螺栓连接,角度45°

HANSA FLEX

属性

| | |
|--------|--------------|
| 接口 1 | 米制螺母螺纹 |
| 密封形式 1 | 带O形圈的24°外锥 |
| 接口 2 | 米制外螺纹,圆柱形 |
| 密封形式 2 | 24°内锥 |
| 结构类型 | 方向可调节的螺栓连接 |
| 结构形式 | 角度45° |
| 供货范围 | 带锁紧螺母和切割环的接套 |
| 原料 | 不锈钢 |

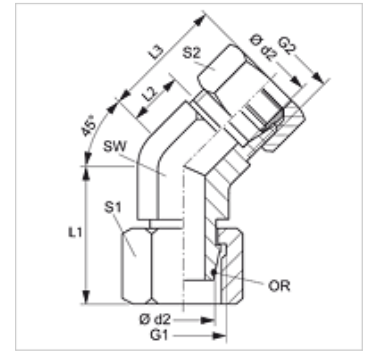

订购指南

NBR 材料制成的密封件
FPM (氟胶) 应客户要求提供

货品

| 名称 | 结构系列 | 工作压力 巴 | Ø d2 (mm) | G1 - G2 | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW (mm) | S1 | OR |
|---------------------|------|--------|-----------|------------|---------|---------|---------|---------|----|------------|
| VEWO 45 NW 04 HL VA | L | PN 315 | 6 | M 12 x 1.5 | 26,0 | 9,0 | 24 | 14 | 14 | 4.0 x 1.5 |
| VEWO 45 NW 06 HL VA | L | PN 315 | 8 | M 14 x 1.5 | 27,5 | 12,0 | 27 | 14 | 17 | 6.0 x 1.5 |
| VEWO 45 NW 08 HL VA | L | PN 315 | 10 | M 16 x 1.5 | 29,0 | 12,0 | 27 | 19 | 19 | 7.5 x 1.5 |
| VEWO 45 NW 10 HL VA | L | PN 315 | 12 | M 18 x 1.5 | 29,5 | 14,0 | 29 | 19 | 22 | 9.0 x 1.5 |
| VEWO 45 NW 13 HL VA | L | PN 315 | 15 | M 22 x 1.5 | 32,5 | 17,0 | 32 | 22 | 27 | 12.0 x 2.0 |
| VEWO 45 NW 16 HL VA | L | PN 315 | 18 | M 26 x 1.5 | 35,5 | 16,5 | 33 | 27 | 32 | 15.0 x 2.0 |
| VEWO 45 NW 20 HL VA | L | PN 160 | 22 | M 30 x 2 | 38,5 | 18,5 | 35 | 30 | 36 | 20.0 x 2.0 |
| VEWO 45 NW 25 HL VA | L | PN 160 | 28 | M 36 x 2 | 41,5 | 23,0 | 40 | 36 | 41 | 26.0 x 2.0 |
| VEWO 45 NW 32 HL VA | L | PN 160 | 35 | M 45 x 2 | 51,0 | 26,5 | 48 | 50 | 50 | 32.0 x 2.5 |
| VEWO 45 NW 40 HL VA | L | PN 160 | 42 | M 52 x 2 | 56,0 | 26,0 | 49 | 50 | 60 | 38.0 x 2.5 |
| VEWO 45 NW 03 HS VA | S | PN 630 | 6 | M 14 x 1.5 | 27,0 | 9,0 | 24 | 14 | 17 | 4.0 x 1.5 |
| VEWO 45 NW 04 HS VA | S | PN 630 | 8 | M 16 x 1.5 | 27,5 | 12,0 | 27 | 19 | 19 | 6.0 x 1.5 |
| VEWO 45 NW 06 HS VA | S | PN 630 | 10 | M 18 x 1.5 | 30,0 | 13,5 | 30 | 19 | 22 | 7.5 x 1.5 |
| VEWO 45 NW 08 HS VA | S | PN 630 | 12 | M 20 x 1.5 | 31,0 | 16,5 | 33 | 19 | 24 | 9.0 x 1.5 |
| VEWO 45 NW 13 HS VA | S | PN 400 | 16 | M 24 x 1.5 | 36,5 | 15,5 | 34 | 19 | 30 | 12.0 x 2.0 |
| VEWO 45 NW 16 HS VA | S | PN 400 | 20 | M 30 x 2 | 44,5 | 16,0 | 38 | 27 | 36 | 16.3 x 2.4 |
| VEWO 45 NW 20 HS VA | S | PN 400 | 25 | M 36 x 2 | 50,0 | 18,5 | 43 | 36 | 46 | 20.3 x 2.4 |
| VEWO 45 NW 25 HS VA | S | PN 400 | 30 | M 42 x 2 | 55,0 | 23,5 | 50 | 50 | 50 | 25.3 x 2.4 |
| VEWO 45 NW 32 HS VA | S | PN 315 | 38 | M 52 x 2 | 63,0 | 21,0 | 52 | 50 | 60 | 33.3 x 2.4 |

结构系列:LL=非常轻 L=轻 S=重 - PN = 额定压力 PB = 最大工作压力 - Ø d2 = 管外直径

产品变体

| | |
|-------------|-----------------|
| VEWO 45 | 螺栓连接,角度45°, 钢 |
| XVEWO 45 VA | 螺栓连接,角度45°, 不锈钢 |