
# W VA W90
螺栓连接,角度90°

HANSA-FLEX

## 属性

| | |
|---|---|
| **接口 1 + 2** | 米制外螺纹,圆柱形 |
| **密封形式 1 + 2** | 24°内锥 |
| **结构类型** | 螺栓连接 |
| **结构形式** | 角度90° |
| **标准** | DIN 2353<br>ISO 8434-1 |
| **供货范围** | 带锁紧螺母和切割环的接套 |
| **原料** | 不锈钢 |



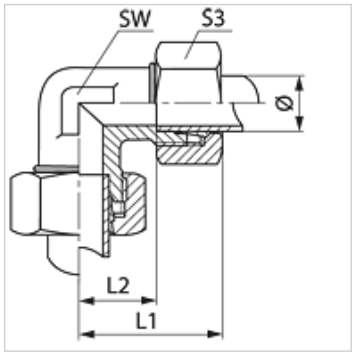


## 货品

| 名称 | 结构系列 | 工作压力 巴 | 管外径 Ø (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | SW (mm) | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **W 04 LL VA** | LL | PN 100 | 4 | 21 | 11,0 | 7 | 10 |
| **W 06 LL VA** | LL | PN 100 | 6 | 21 | 9,5 | 9 | 12 |
| **W 08 LL VA** | LL | PN 100 | 8 | 23 | 11,5 | 12 | 14 |
| | | | | | | | |
| **W NW 04 HL VA** | L | PN 315 | 6 | 27 | 12,0 | 12 | 14 |
| **W NW 06 HL VA** | L | PN 315 | 8 | 29 | 14,0 | 12 | 17 |
| **W NW 08 HL VA** | L | PN 315 | 10 | 30 | 15,0 | 14 | 19 |
| **W NW 10 HL VA** | L | PN 315 | 12 | 32 | 17,0 | 17 | 22 |
| **W NW 13 HL VA** | L | PN 315 | 15 | 36 | 21,0 | 19 | 27 |
| **W NW 16 HL VA** | L | PN 315 | 18 | 40 | 23,5 | 24 | 32 |
| **W NW 20 HL VA** | L | PN 160 | 22 | 44 | 27,5 | 27 | 36 |
| **W NW 25 HL VA** | L | PN 160 | 28 | 47 | 30,5 | 36 | 41 |
| **W NW 32 HL VA** | L | PN 160 | 35 | 56 | 34,5 | 41 | 50 |
| **W NW 40 HL VA** | L | PN 160 | 42 | 63 | 40,0 | 50 | 60 |
| | | | | | | | |
| **W NW 03 HS VA** | S | PN 630 | 6 | 31 | 16,0 | 12 | 17 |
| **W NW 04 HS VA** | S | PN 630 | 8 | 32 | 17,0 | 14 | 19 |
| **W NW 06 HS VA** | S | PN 630 | 10 | 34 | 17,5 | 17 | 22 |
| **W NW 08 HS VA** | S | PN 630 | 12 | 38 | 21,5 | 17 | 24 |
| **W NW 10 HS VA** | S | PN 630 | 14 | 40 | 22,0 | 19 | 27 |
| **W NW 13 HS VA** | S | PN 400 | 16 | 43 | 24,5 | 24 | 30 |
| **W NW 16 HS VA** | S | PN 400 | 20 | 48 | 26,5 | 27 | 36 |
| **W NW 20 HS VA** | S | PN 400 | 25 | 54 | 30,0 | 36 | 46 |
| **W NW 25 HS VA** | S | PN 400 | 30 | 62 | 35,5 | 41 | 50 |
| **W NW 32 HS VA** | S | PN 315 | 38 | 72 | 41,0 | 50 | 60 |

结构系列:LL=非常轻 L=轻 S=重 – PN = 额定压力 PB = 最大工作压力 – Ø = 管外直径

## 产品变体

| | |
|---|---|
| **W** | 螺栓连接,角度90°, 钢 |
| **W MG** | 螺栓连接,角度90°, 黄铜 |
| **XW VA** | 螺栓连接,角度90°, 不锈钢 |

*尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。*