
# WM VA
## 旋入式螺栓连接,角度90°

HANSA-FLEX

### 属性

| | |
|---|---|
| **接口 1** | 米制外螺纹,圆柱形 |
| **密封形式 1** | B型 |
| **接口 2** | 米制外螺纹,圆柱形 |
| **密封形式 2** | 24°内锥 |
| **结构类型** | 旋入式螺栓连接 |
| **结构形式** | 角度90° |
| **标准** | DIN 2353<br>ISO 8434-1 |
| **供货范围** | 带锁紧螺母和切割环的接套 |
| **原料** | 不锈钢 |



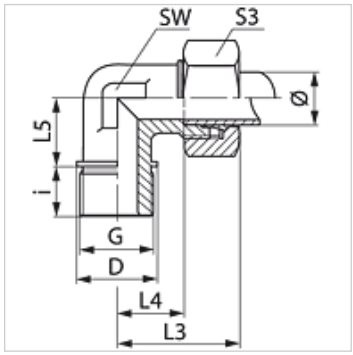


### 提示

有关安装、装入、压力负荷和允许的工作温度的说明请您参阅管螺栓连接的技术信息。

### 货品

| 名称 | 结构系列 | 工作压力 巴 | 管外径 Ø (mm) | G | D (mm) | i (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | SW (mm) | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **WM NW 20 HL VA** | L | PN 160 | 22 | M 26 x 1.5 | 31 | 16 | 44 | 27,5 | 26 | 27 | 36 |
| **WM NW 25 HL VA** | L | PN 160 | 28 | M 33 x 2 | 39 | 18 | 47 | 30,5 | 30 | 36 | 41 |
| **WM NW 32 HL VA** | L | PN 160 | 35 | M 42 x 2 | 49 | 20 | 56 | 34,5 | 34 | 41 | 50 |
| **WM NW 40 HL VA** | L | PN 160 | 42 | M 48 x 2 | 55 | 22 | 63 | 40,0 | 39 | 50 | 60 |
| **WM NW 16 HS VA** | S | PN 400 | 20 | M 27 x 2 | 32 | 16 | 48 | 26,5 | 26 | 27 | 36 |
| **WM NW 20 HS VA** | S | PN 250 | 25 | M 33 x 2 | 39 | 18 | 54 | 30,0 | 30 | 36 | 46 |
| **WM NW 25 HS VA** | S | PN 160 | 30 | M 42 x 2 | 49 | 20 | 62 | 35,5 | 34 | 41 | 50 |
| **WM NW 32 HS VA** | S | PN 160 | 38 | M 48 x 2 | 55 | 22 | 72 | 41,0 | 39 | 50 | 60 |

结构系列:LL=非常轻 L=轻 S=重 – PN = 额定压力 PB = 最大工作压力 – Ø = 管外直径

### 产品变体

| | |
|---|---|
| **WM** | 旋入式螺栓连接,角度90°, 钢 |
| **XWM VA** | 旋入式螺栓连接,角度90°, 不锈钢 |

*尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。*