


属性

| | |
|--------|------------------------|
| 接口 1 | 米制外螺纹,圆锥形 |
| 密封形式 1 | 螺纹密封式 |
| 接口 2 | 米制外螺纹,圆柱形 |
| 密封形式 2 | 24°内锥 |
| 结构类型 | 旋入式螺栓连接 |
| 结构形式 | 角度90° |
| 标准 | DIN 2353 ISO 8434-1 |
| 供货范围 | 带锁紧螺母和切割环的接套 |
| 原料 | 不锈钢 |

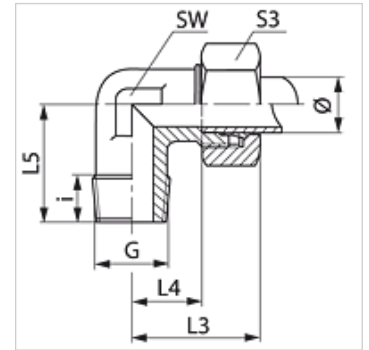

提示

有关安装、装入、压力负荷和允许的工作温度的说明请您参阅管螺栓连接的技术信息。

货品

| 名称 | 结构系列 | 工作压力 巴 | 管外径 Ø (mm) | G | i (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | SW (mm) | S3 |
|-------------------|------|--------|------------|--------------|--------|---------|---------|---------|---------|----|
| WM 04 LL 6 VA | LL | PN 100 | 4 | M 6 x 1 K | 7,0 | 21 | 11,0 | 17 | 9 | 10 |
| WM 04 LL VA | LL | PN 100 | 4 | M 8 x 1 K | 7,5 | 21 | 11,0 | 17 | 9 | 10 |
| WM 04 LL 10 VA | LL | PN 100 | 4 | M 10 x 1 K | 8,0 | 21 | 11,0 | 17 | 9 | 10 |
| WM 06 LL 6 VA | LL | PN 100 | 6 | M 6 x 1 K | 7,0 | 21 | 9,5 | 17 | 11 | 12 |
| WM 06 LL 8 VA | LL | PN 100 | 6 | M 8 x 1 K | 8,0 | 21 | 9,5 | 17 | 11 | 12 |
| WM 06 LL VA | LL | PN 100 | 6 | M 10 x 1 K | 9,0 | 21 | 9,5 | 17 | 11 | 12 |
| WM 08 LL 6 VA | LL | PN 100 | 8 | M 6 x 1 K | 8,0 | 23 | 11,5 | 20 | 12 | 14 |
| WM 08 LL 8 VA | LL | PN 100 | 8 | M 8 x 1 K | 8,0 | 23 | 11,5 | 20 | 12 | 14 |
| WM 08 LL VA | LL | PN 100 | 8 | M 10 x 1 K | 10,0 | 23 | 11,5 | 20 | 12 | 14 |
| WM NW 04 HL VA | L | PN 315 | 6 | M 10 x 1 K | 8,0 | 27 | 12,0 | 20 | 12 | 14 |
| WM NW 06 HL VA | L | PN 315 | 8 | M 12 x 1.5 K | 12,0 | 29 | 14,0 | 26 | 12 | 17 |
| WM NW 08 HL 12 VA | L | PN 315 | 10 | M 12 x 1.5 K | 12,0 | 30 | 15,0 | 27 | 14 | 19 |
| WM NW 08 HL VA | L | PN 315 | 10 | M 14 x 1.5 K | 11,5 | 30 | 15,0 | 27 | 14 | 19 |
| WM NW 10 HL VA | L | PN 315 | 12 | M 16 x 1.5 K | 11,5 | 32 | 17,0 | 28 | 17 | 22 |
| WM NW 13 HL VA | L | PN 315 | 15 | M 18 x 1.5 K | 13,5 | 36 | 21,0 | 32 | 19 | 27 |
| WM NW 16 HL VA | L | PN 315 | 18 | M 22 x 1.5 K | 15,0 | 40 | 23,5 | 36 | 24 | 32 |
| WM NW 03 HS VA | S | PN 400 | 6 | M 12 x 1.5 K | 12,0 | 31 | 16,0 | 26 | 12 | 17 |
| WM NW 04 HS VA | S | PN 400 | 8 | M 14 x 1.5 K | 12,0 | 32 | 17,0 | 27 | 14 | 19 |
| WM NW 06 HS VA | S | PN 400 | 10 | M 16 x 1.5 K | 12,0 | 34 | 17,5 | 28 | 17 | 22 |
| WM NW 08 HS VA | S | PN 400 | 12 | M 18 x 1.5 K | 12,0 | 38 | 21,5 | 28 | 17 | 24 |
| WM NW 10 HS VA | S | PN 400 | 14 | M 20 x 1.5 K | 14,0 | 40 | 22,0 | 32 | 19 | 27 |
| WM NW 13 HS VA | S | PN 400 | 16 | M 22 x 1.5 K | 14,0 | 43 | 24,5 | 32 | 24 | 30 |

结构系列: LL=非常轻 L=轻 S=重 - PN = 额定压力 PB = 最大工作压力 - Ø = 管外径

产品变体

| | |
|---------|--------------------|
| WMK | 旋入式螺栓连接,角度90°, 钢 |
| XWMK VA | 旋入式螺栓连接,角度90°, 不锈钢 |