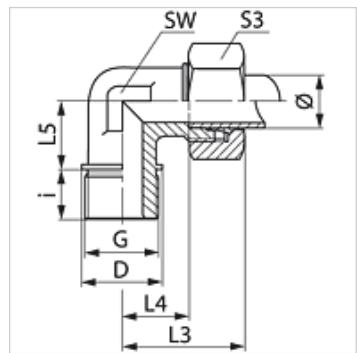


属性

| | |
|--------|------------------------|
| 接口 1 | BSP外螺纹,圆柱形 |
| 密封形式 1 | 螺纹密封式 |
| 接口 2 | 米制外螺纹,圆柱形 |
| 密封形式 2 | 24°内锥 |
| 结构类型 | 旋入式螺栓连接 |
| 结构形式 | 角度90° |
| 标准 | DIN 2353 ISO 8434-1 |
| 供货范围 | 带锁紧螺母和切割环的接套 |
| 原料 | 钢 |
| 表面保护 | 电镀涂层 |

**提示**

有关安装、装入、压力负荷和允许的工作温度的说明请您参阅管螺栓连接的技术信息。

货品

| 名称 | 结构系列 | 工作压力 巴 | 管外径 Ø (mm) | G | D (mm) | i (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | SW (mm) | S3 |
|-----------------|------|--------|---------------|--------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|----|
| WR NW 10 HL 3/4 | L | PN 315 | 12 | G 3/4" -14 | 32 | 16 | 15 | 27,0 | 26 | 27 | 19 |
| WR NW 20 HL | L | PN 160 | 22 | G 3/4" -14 | 32 | 16 | 44 | 27,5 | 26 | 27 | 36 |
| WR NW 25 HL | L | PN 160 | 28 | G 1" -11 | 39 | 18 | 47 | 30,5 | 30 | 36 | 41 |
| WR NW 32 HL | L | PN 160 | 35 | G 1.1/4" -11 | 49 | 20 | 56 | 34,5 | 34 | 41 | 50 |
| WR NW 40 HL | L | PN 160 | 42 | G 1.1/2" -11 | 55 | 22 | 63 | 40,0 | 39 | 50 | 60 |
| WR NW 16 HS | S | PN 400 | 20 | G 3/4" -14 | 32 | 16 | 48 | 26,5 | 26 | 27 | 36 |
| WR NW 20 HS | S | PN 400 | 25 | G 1" -11 | 39 | 18 | 54 | 30,0 | 30 | 36 | 41 |
| WR NW 25 HS | S | PN 250 | 30 | G 1.1/4" -11 | 49 | 20 | 62 | 35,5 | 34 | 41 | 50 |
| WR NW 32 HS | S | PN 250 | 38 | G 1.1/2" -11 | 22 | 55 | 72 | 41,0 | 39 | 50 | 60 |

结构系列:LL=非常轻 L=轻 S=重 – PN = 额定压力 PB = 最大工作压力 Ø = 管外直径

产品变体

| | |
|-------|--------------------|
| WR MG | 旋入式螺栓连接,角度90°, 黄铜 |
| WR VA | 旋入式螺栓连接,角度90°, 不锈钢 |
| XWR | 旋入式螺栓连接,角度90°, 钢 |