
# WRK VA
## 旋入式螺栓连接,角度90°

HANSA-FLEX

### 属性

| | |
|---|---|
| **接口 1** | BSPT外螺纹,圆锥形 |
| **密封形式 1** | 螺纹密封式 |
| **接口 2** | 米制外螺纹,圆柱形 |
| **密封形式 2** | 24°内锥 |
| **结构类型** | 旋入式螺栓连接 |
| **结构形式** | 角度90° |
| **标准** | DIN 2353<br>ISO 8434-1 |
| **供货范围** | 带锁紧螺母和切割环的接套 |
| **原料** | 不锈钢 |



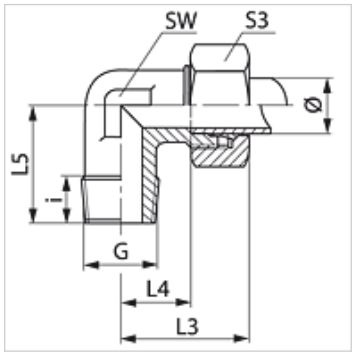


### 提示

有关安装、装入、压力负荷和允许的工作温度的说明请您参阅管螺栓连接的技术信息。

### 货品

| 名称 | 结构系列 | 工作压力 巴 | 管外径 Ø (mm) | G | i (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | SW (mm) | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **WR 04 LL VA** | LL | PN 100 | 4 | R 1/8" K | 8 | 21,0 | 11,0 | 18 | 11 | 10 |
| **WR 06 LL VA** | LL | PN 100 | 6 | R 1/8" K | 8 | 22,0 | 10,0 | 17 | 11 | 12 |
| **WR 08 LL VA** | LL | PN 100 | 8 | R 1/8" K | 8 | 23,0 | 11,5 | 20 | 12 | 14 |
| **WR NW 04 HL VA** | L | PN 315 | 6 | R 1/8" K | 8 | 27,0 | 12,0 | 20 | 12 | 14 |
| **WR NW 04 HL 1/4 VA** | L | PN 315 | 6 | R 1/4" K | 12 | 29,0 | 14,0 | 26 | 12 | 14 |
| **WR NW 04 HL 3/8 VA** | L | PN 315 | 6 | R 3/8" K | 12 | 29,0 | 14,0 | 26 | 12 | 14 |
| **WR NW 04 HL 1/2 VA** | L | PN 315 | 6 | R 1/2" K | 14 | 30,5 | 15,5 | 30 | 17 | 14 |
| **WR NW 06 HL 1/8 VA** | L | PN 315 | 8 | R 1/8" K | 8 | 29,0 | 14,0 | 26 | 12 | 17 |
| **WR NW 06 HL VA** | L | PN 315 | 8 | R 1/4" K | 12 | 29,0 | 14,0 | 26 | 12 | 17 |
| **WR NW 06 HL 3/8 VA** | L | PN 315 | 8 | R 3/8" K | 12 | 34,0 | 19,0 | 28 | 17 | 17 |
| **WR NW 06 HL 1/2 VA** | L | PN 315 | 8 | R 1/2" K | 13 | 34,0 | 19,0 | 30 | 17 | 17 |
| **WR NW 08 HL 1/8 VA** | L | PN 315 | 10 | R 1/8" K | 8 | 30,0 | 15,0 | 26 | 14 | 19 |
| **WR NW 08 HL VA** | L | PN 315 | 10 | R 1/4" K | 12 | 30,0 | 15,0 | 27 | 14 | 19 |
| **WR NW 08 HL 3/8 VA** | L | PN 315 | 10 | R 3/8" K | 12 | 32,0 | 17,0 | 28 | 17 | 19 |
| **WR NW 08 HL 1/2 VA** | L | PN 316 | 10 | R 1/2" K | 14 | 38,0 | 23,0 | 34 | 19 | 19 |
| **WR NW 10 HL 1/8 VA** | L | PN 315 | 12 | R 1/8" K | 8 | 32,0 | 17,5 | 27 | 17 | 22 |
| **WR NW 10 HL 1/4 VA** | L | PN 315 | 12 | R 1/4" K | 12 | 32,0 | 17,0 | 28 | 17 | 22 |
| **WR NW 10 HL VA** | L | PN 315 | 12 | R 3/8" K | 12 | 32,0 | 17,0 | 28 | 17 | 22 |
| **WR NW 10 HL 1/2 VA** | L | PN 315 | 12 | R 1/2" K | 14 | 38,0 | 23,0 | 34 | 19 | 22 |
| **WR NW 13 HL 1/4 VA** | L | PN 315 | 15 | R 1/4" K | 12 | 36,0 | 21,0 | 30 | 19 | 27 |
| **WR NW 13 HL 3/8 VA** | L | PN 315 | 15 | R 3/8" K | 12 | 36,0 | 21,0 | 34 | 19 | 27 |
| **WR NW 13 HL VA** | L | PN 315 | 15 | R 1/2" K | 14 | 36,0 | 21,0 | 34 | 19 | 27 |
| **WR NW 13 HL 3/4 VA** | L | PN 160 | 15 | R 3/4" K | 16 | 36,0 | 21,0 | 34 | 24 | 27 |
| **WR NW 16 HL 3/8 VA** | L | PN 315 | 18 | R 3/8" K | 12 | 40,0 | 23,5 | 34 | 24 | 32 |
| **WR NW 16 HL VA** | L | PN 315 | 18 | R 1/2" K | 14 | 40,0 | 23,5 | 36 | 24 | 32 |
| **WR NW 16 HL 3/4 VA** | L | PN 160 | 18 | R 3/4" K | 16 | 36,0 | 27,5 | 44 | 27 | 32 |
| **WR NW 20 HL 1/2 VA** | L | PN 160 | 22 | R 1/2" K | 14 | 44,0 | 27,5 | 41 | 27 | 36 |
| **WRK NW 20 HL VA** | L | PN 160 | 22 | R 3/4" K | 16 | 44,0 | 27,5 | 31 | 27 | 36 |
| **WRK NW 25 HL VA** | L | PN 160 | 28 | R 1" K | 20 | 51,5 | 30,5 | 47 | 36 | 41 |
| **WR NW 03 HS 1/8 VA** | S | PN 400 | 6 | R 1/8" K | 8 | 29,5 | 15,0 | 25 | 8 | 12 |
| **WR NW 03 HS VA** | S | PN 400 | 6 | R 1/4" K | 12 | 31,0 | 16,0 | 26 | 12 | 17 |
| **WR NW 03 HS 3/8 VA** | S | PN 400 | 6 | R 3/8" K | 12 | 32,0 | 17,5 | 27 | 14 | 17 |
| **WR NW 03 HS 1/2 VA** | S | PN 400 | 6 | R 1/2" K | 14 | 34,0 | 19,0 | 33 | 17 | 17 |
| **WR NW 04 HS VA** | S | PN 400 | 8 | R 1/4" K | 12 | 32,0 | 17,0 | 27 | 17 | 19 |
| **WR NW 04 HS 3/8 VA** | S | PN 400 | 8 | R 3/8" K | 12 | 33,0 | 18,0 | 28 | 14 | 19 |
| **WR NW 04 HS 1/2 VA** | S | PN 400 | 8 | R 1/2" K | 14 | 38,0 | 23,0 | 33 | 17 | 19 |
| **WR NW 06 HS 1/4 VA** | S | PN 400 | 10 | R 1/4" K | 12 | 34,0 | 17,5 | 28 | 17 | 22 |
| **WR NW 06 HS VA** | S | PN 400 | 10 | R 3/8" K | 12 | 34,0 | 17,5 | 28 | 17 | 22 |
| **WR NW 06 HS 1/2 VA** | S | PN 400 | 10 | R 1/2" K | 14 | 39,0 | 22,5 | 32 | 17 | 22 |
| **WR NW 08 HS 1/4 VA** | S | PN 400 | 12 | R 1/4" K | 12 | 38,0 | 21,5 | 27 | 17 | 24 |
| **WR NW 08 HS VA** | S | PN 400 | 12 | R 3/8" K | 12 | 38,0 | 21,5 | 28 | 17 | 24 |
| **WR NW 08 HS 1/2 VA** | S | PN 400 | 12 | R 1/2" K | 14 | 40,0 | 23,5 | 34 | 19 | 24 |
| **WR NW 10 HS 3/8 VA** | S | PN 400 | 14 | R 3/8" K | 12 | 40,0 | 22,0 | 30 | 19 | 27 |

*尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。*

# WRK VA
## 旋入式螺栓连接,角度90°

### 货品

| 名称 | 结构系列 | 工作压力 巴 | 管外径 Ø (mm) | G | i (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | SW (mm) | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **WR NW 10 HS VA** | S | PN 400 | 14 | R 1/2" K | 14 | 40,0 | 22,0 | 32 | 19 | 27 |
| **WR NW 13 HS 3/8 VA** | S | PN 400 | 16 | R 3/8" K | 12 | 43,0 | 24,5 | 32 | 24 | 30 |
| **WR NW 13 HS VA** | S | PN 400 | 16 | R 1/2" K | 14 | 43,0 | 24,5 | 32 | 24 | 30 |
| **WR NW 13 HS 3/4 VA** | S | PN 160 | 16 | R 3/4" K | 16 | 43,0 | 24,5 | 41 | 24 | 30 |
| **WR NW 16 HS 1/2 VA** | S | PN 400 | 20 | R 1/2" K | 14 | 48,0 | 26,5 | 42 | 27 | 36 |
| **WRK NW 16 HS VA** | S | PN 160 | 20 | R 3/4" K | 16 | 48,0 | 26,5 | 42 | 27 | 36 |

结构系列:LL=非常轻 L=轻 S=重 – PN = 额定压力 PB = 最大工作压力 – Ø = 管外直径

### 产品变体

| | |
|---|---|
| **WRK** | 旋入式螺栓连接,角度90°, 钢 |
| **WRK MG** | 旋入式螺栓连接,角度90°, 黄铜 |
| **XWRK VA** | 旋入式螺栓连接,角度90°, 不锈钢 |

*尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。*