


## 属性

|        |                |
|--------|----------------|
| 接口 1   | 管接头未进行预装配      |
| 密封形式 1 | 切割环接口          |
| 接口 2   | 米制外螺纹,圆柱形      |
| 密封形式 2 | 24°内锥          |
| 结构类型   | 方向可调节的螺栓连接     |
| 结构形式   | 角度90°          |
| 标准     | ISO 8434-1     |
| 供货范围   | 接套(不带锁紧螺母和切割环) |
| 原料     | 不锈钢            |

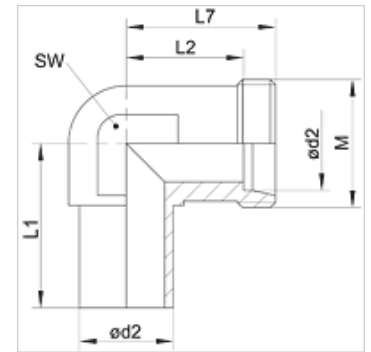

## 提示

有关安装、装入、压力负荷和允许的工作温度的说明请您参阅管螺栓连接的技术信息。

## 货品

| 名称               | 结构系列 | 工作压力 巴 | Ø d2 (mm) | M          | L1 (mm) | L2 (mm) | L7 (mm) | SW (mm) | S1 |
|------------------|------|--------|-----------|------------|---------|---------|---------|---------|----|
| XNEW NW 04 HL VA | L    | PN 315 | 6         | M 12 x 1.5 | 26,0    | 12,0    | 19      | 12      | 14 |
| XNEW NW 06 HL VA | L    | PN 315 | 8         | M 14 x 1.5 | 27,5    | 14,0    | 21      | 12      | 17 |
| XNEW NW 08 HL VA | L    | PN 315 | 10        | M 16 x 1.5 | 29,0    | 15,0    | 22      | 14      | 19 |
| XNEW NW 10 HL VA | L    | PN 315 | 12        | M 18 x 1.5 | 29,5    | 17,0    | 24      | 17      | 22 |
| XNEW NW 13 HL VA | L    | PN 315 | 15        | M 22 x 1.5 | 32,5    | 21,0    | 28      | 19      | 27 |
| XNEW NW 16 HL VA | L    | PN 315 | 18        | M 26 x 1.5 | 35,5    | 23,5    | 31      | 24      | 32 |
| XNEW NW 20 HL VA | L    | PN 160 | 22        | M 30 x 2   | 38,5    | 27,5    | 35      | 27      | 36 |
| XNEW NW 25 HL VA | L    | PN 160 | 28        | M 36 x 2   | 42,0    | 30,5    | 38      | 36      | 41 |
| XNEW NW 32 HL VA | L    | PN 160 | 35        | M 45 x 2   | 51,0    | 34,5    | 45      | 41      | 50 |
| XNEW NW 40 HL VA | L    | PN 160 | 42        | M 52 x 2   | 60,0    | 40,0    | 51      | 50      | 60 |
|                  |      |        |           |            |         |         |         |         |    |
| XNEW NW 03 HS VA | S    | PN 630 | 6         | M 14 x 1.5 | 27,0    | 16,0    | 23      | 12      | 17 |
| XNEW NW 04 HS VA | S    | PN 630 | 8         | M 16 x 1.5 | 27,5    | 17,0    | 24      | 14      | 19 |
| XNEW NW 06 HS VA | S    | PN 630 | 10        | M 18 x 1.5 | 31,0    | 17,5    | 25      | 17      | 22 |
| XNEW NW 08 HS VA | S    | PN 630 | 12        | M 20 x 1.5 | 31,0    | 21,5    | 29      | 17      | 24 |
| XNEW NW 10 HS VA | S    | PN 630 | 14        | M 22 x 1.5 | 35,0    | 22,0    | 30      | 19      | 27 |
| XNEW NW 13 HS VA | S    | PN 400 | 16        | M 24 x 1.5 | 34,5    | 24,5    | 33      | 24      | 30 |
| XNEW NW 16 HS VA | S    | PN 400 | 20        | M 30 x 2   | 44,5    | 26,5    | 37      | 27      | 36 |
| XNEW NW 20 HS VA | S    | PN 400 | 25        | M 36 x 2   | 50,0    | 30,0    | 42      | 36      | 46 |
| XNEW NW 25 HS VA | S    | PN 400 | 30        | M 42 x 2   | 55,0    | 35,5    | 49      | 41      | 50 |
| XNEW NW 32 HS VA | S    | PN 315 | 38        | M 52 x 2   | 66,5    | 41,0    | 57      | 50      | 60 |

PN = 额定压力 PB = 最大工作压力 - 结构系列:LL=非常轻 L=轻 S=重 - Ø d2 = 管外直径

## 产品变体

|        |                 |
|--------|-----------------|
| XNEW   | 螺栓连接,角度90°, 钢   |
| NEW VA | 螺栓连接,角度90°, 不锈钢 |

## 附加元件

|     |       |
|-----|-------|
| VOM | 预装配接套 |
|-----|-------|