


# XSDOM VA

回转式螺栓连接,无节流,角度90°

**HANSA FLEX**

|           |                        |
|-----------|------------------------|
| <b>属性</b> |                        |
| 接口 1      | 米制外螺纹,圆柱形              |
| 密封形式 1    | E型                     |
| 接口 2      | 米制外螺纹,圆柱形              |
| 密封形式 2    | 24°内锥                  |
| 结构类型      | 回转式螺栓连接,无节流            |
| 结构形式      | 角度90°                  |
| 标准        | DIN 2353<br>ISO 8434-1 |
| 供货范围      | 接套(不带锁紧螺母和切割环)         |
| 原料        | 不锈钢                    |

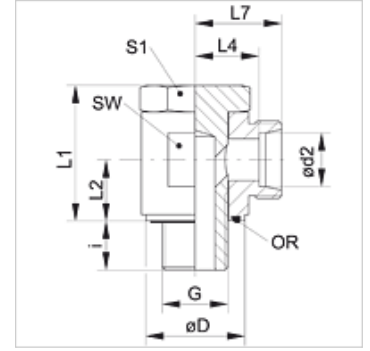

## 提示

有关安装、装入、压力负荷和允许的工作温度的说明请您参阅管螺栓连接的技术信息。

## 订购指南

NBR 材料制成的密封件

FPM (氟胶) 应客户要求提供

## 货品

| 名称                | 结构系列 | 工作压力<br>巴 | Ø d2<br>(mm) | G          | Ø D<br>(mm) | i<br>(mm) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | L4<br>(mm) | L7<br>(mm) | SW<br>(mm) | S1 | OR           |
|-------------------|------|-----------|--------------|------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|----|--------------|
| XSDOM 04 LL VA    | LL   | PN 100    | 4            | M 8 x 1    | 12,5        | 8,0       | 23,5       | 10,5       | 13,5       | 19,0       | 18         | 17 | -            |
| XSDOM 06 LL VA    | LL   | PN 100    | 6            | M 10 x 1   | 14,5        | 8,0       | 23,5       | 10,5       | 13,5       | 19,0       | 17         | 17 | 7.65 x 1.78  |
| XSDOM 08 LL VA    | LL   | PN 100    | 8            | M 10 x 1   | 14,5        | 8,0       | 23,5       | 10,5       | 13,5       | 19,0       | 17         | 17 | 7.65 x 1.78  |
| XSDOM NW 04 HL VA | L    | PN 315    | 6            | M 10 x 1   | 14,5        | 8,0       | 23,5       | 10,5       | 12,0       | 19,0       | 17         | 17 | 7.65 x 1.78  |
| XSDOM NW 06 HL VA | L    | PN 315    | 8            | M 12 x 1.5 | 17,5        | 12,5      | 29,5       | 14,0       | 14,5       | 21,5       | 22         | 19 | 11.10 x 1.78 |
| XSDOM NW 08 HL VA | L    | PN 315    | 10           | M 14 x 1.5 | 18,5        | 12,0      | 30,0       | 14,0       | 15,5       | 22,5       | 22         | 19 | 11.10 x 1.78 |
| XSDOM NW 10 HL VA | L    | PN 315    | 12           | M 16 x 1.5 | 22,5        | 12,0      | 35,0       | 16,5       | 18,0       | 25,0       | 27         | 24 | 14.00 x 1.78 |
| XSDOM NW 13 HL VA | L    | PN 315    | 15           | M 18 x 1.5 | 23,5        | 12,0      | 46,0       | 21,5       | 21,5       | 28,5       | 32         | 27 | 18.77 x 1.78 |
| XSDOM NW 16 HL VA | L    | PN 315    | 18           | M 22 x 1.5 | 27,5        | 12,0      | 46,5       | 21,5       | 21,0       | 28,5       | 32         | 27 | 18.77 x 1.78 |
| XSDOM NW 20 HL VA | L    | PN 160    | 22           | M 26 x 1.5 | 32,5        | 16,0      | 52,0       | 24,0       | 27,5       | 35,0       | 41         | 36 | 23.81 x 2.62 |
| XSDOM NW 25 HL VA | L    | PN 160    | 28           | M 33 x 2   | 39,5        | 18,0      | 64,0       | 30,5       | 32,0       | 39,5       | 50         | 46 | 29.82 x 2.62 |
| XSDOM NW 32 HL VA | L    | PN 160    | 35           | M 42 x 2   | 49,5        | 20,0      | 75,0       | 35,5       | 36,0       | 46,5       | 60         | 50 | 37.77 x 2.62 |
| XSDOM NW 40 HL VA | L    | PN 160    | 42           | M 48 x 2   | 55,5        | 22,0      | 88,0       | 40,5       | 40,5       | 51,5       | 70         | 60 | 41.28 x 3.53 |
| XSDOM NW 03 HS VA | S    | PN 400    | 6            | M 12 x 1.5 | 17,5        | 12,0      | 30,0       | 14,0       | 16,5       | 23,5       | 22         | 19 | 11.10 x 1.78 |
| XSDOM NW 04 HS VA | S    | PN 400    | 8            | M 14 x 1.5 | 18,5        | 12,0      | 30,0       | 14,0       | 16,5       | 23,5       | 22         | 19 | 11.10 x 1.78 |
| XSDOM NW 06 HS VA | S    | PN 400    | 10           | M 16 x 1.5 | 22,5        | 12,0      | 35,0       | 16,5       | 18,5       | 26,0       | 27         | 24 | 14.00 x 1.78 |
| XSDOM NW 08 HS VA | S    | PN 400    | 12           | M 18 x 1.5 | 23,5        | 12,0      | 35,0       | 16,5       | 18,5       | 26,0       | 27         | 27 | 18.77 x 1.78 |
| XSDOM NW 10 HS VA | S    | PN 400    | 14           | M 20 x 1.5 | 25,5        | 14,0      | 46,0       | 21,5       | 22,5       | 30,5       | 30         | 27 | 18.77 x 1.78 |
| XSDOM NW 13 HS VA | S    | PN 315    | 16           | M 22 x 1.5 | 27,5        | 14,0      | 46,0       | 21,5       | 22,0       | 30,5       | 30         | 27 | 18.77 x 1.78 |
| XSDOM NW 16 HS VA | S    | PN 315    | 20           | M 27 x 2   | 32,5        | 16,0      | 52,0       | 24,0       | 26,5       | 37,0       | 41         | 36 | 23.81 x 2.62 |
| XSDOM NW 20 HS VA | S    | PN 250    | 25           | M 33 x 2   | 39,5        | 18,0      | 64,0       | 30,5       | 31,5       | 43,5       | 50         | 46 | 29.82 x 2.62 |
| XSDOM NW 25 HS VA | S    | PN 160    | 30           | M 42 x 2   | 49,5        | 20,0      | 75,0       | 35,5       | 37,0       | 50,5       | 60         | 50 | 37.77 x 2.62 |
| XSDOM NW 32 HS VA | S    | PN 160    | 38           | M 48 x 2   | 55,5        | 23,0      | 87,0       | 40,5       | 41,5       | 57,5       | 70         | 60 | 41.28 x 3.53 |

PN = 额定压力 PB = 最大工作压力 - 结构系列:LL=非常轻 L=轻 S=重 - Ø = 管外直径

## 产品变体

|         |                        |
|---------|------------------------|
| XSDOM   | 回转式螺栓连接,无节流,角度90°, 钢   |
| SDOM VA | 回转式螺栓连接,无节流,角度90°, 不锈钢 |