


# XSWM VA

## 回转式螺栓连接,角度90°

### 属性

|        |                        |
|--------|------------------------|
| 接口 1   | 米制外螺纹,圆柱形              |
| 密封形式 1 | 密封唇边环                  |
| 接口 2   | 米制外螺纹,圆柱形              |
| 密封形式 2 | 24°内锥                  |
| 结构类型   | 回转式螺栓连接                |
| 结构形式   | 角度90°                  |
| 标准     | DIN 2353<br>ISO 8434-1 |
| 供货范围   | 接套(不带锁紧螺母和切割环)         |
| 原料     | 不锈钢                    |

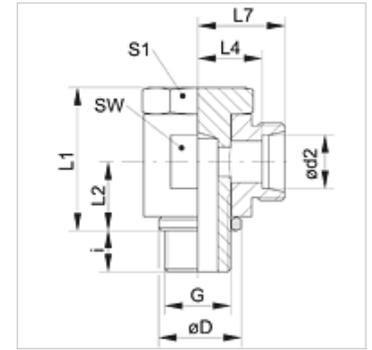

### 提示

有关安装、装入、压力负荷和允许的工作温度的说明请您参阅管螺栓连接的技术信息。

### 货品

| 名称               | 结构系列 | 工作压力 巴 | Ø d2 (mm) | G          | Ø D (mm) | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L4 (mm) | L7 (mm) | SW (mm) | S1 |
|------------------|------|--------|-----------|------------|----------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|----|
| XSWM NW 04 HL VA | L    | PN 250 | 6         | M 10 x 1   | 14,5     | 6      | 21,5    | 10,0    | 10,5    | 17,5    | 14      | 14 |
| XSWM NW 06 HL VA | L    | PN 250 | 8         | M 12 x 1.5 | 17,5     | 9      | 25,0    | 12,0    | 12,0    | 19,0    | 17      | 17 |
| XSWM NW 08 HL VA | L    | PN 250 | 10        | M 14 x 1.5 | 19,5     | 9      | 27,0    | 13,0    | 14,0    | 21,0    | 19      | 19 |
| XSWM NW 10 HL VA | L    | PN 250 | 12        | M 16 x 1.5 | 21,5     | 9      | 32,0    | 15,0    | 15,5    | 22,5    | 22      | 22 |
| XSWM NW 13 HL VA | L    | PN 250 | 15        | M 18 x 1.5 | 23,5     | 9      | 37,5    | 18,0    | 17,5    | 24,5    | 24      | 24 |
| XSWM NW 16 HL VA | L    | PN 160 | 18        | M 22 x 1.5 | 27,0     | 11     | 44,0    | 21,5    | 20,5    | 28,0    | 30      | 27 |
| XSWM NW 20 HL VA | L    | PN 160 | 22        | M 26 x 1.5 | 31,0     | 12     | 49,0    | 24,0    | 25,5    | 33,0    | 36      | 32 |
| XSWM NW 03 HS VA | S    | PN 250 | 6         | M 12 x 1.5 | 17,5     | 9      | 25,0    | 12,0    | 14,0    | 21,0    | 17      | 17 |
| XSWM NW 04 HS VA | S    | PN 250 | 8         | M 14 x 1.5 | 19,5     | 9      | 27,0    | 13,0    | 15,0    | 22,0    | 19      | 19 |
| XSWM NW 06 HS VA | S    | PN 250 | 10        | M 16 x 1.5 | 21,5     | 9      | 32,0    | 15,0    | 16,0    | 23,5    | 22      | 22 |
| XSWM NW 08 HS VA | S    | PN 250 | 12        | M 18 x 1.5 | 23,5     | 9      | 37,0    | 18,0    | 17,0    | 24,5    | 24      | 24 |
| XSWM NW 10 HS VA | S    | PN 250 | 14        | M 20 x 1.5 | 25,5     | 11     | 37,0    | 18,0    | 20,0    | 28,0    | 27      | 27 |
| XSWM NW 13 HS VA | S    | PN 160 | 16        | M 22 x 1.5 | 27,0     | 11     | 44,0    | 22,0    | 21,5    | 30,0    | 30      | 27 |
| XSWM NW 16 HS VA | S    | PN 160 | 20        | M 27 x 2   | 32,0     | 13     | 49,0    | 24,0    | 24,5    | 35,0    | 36      | 32 |

PN = 额定压力 PB = 最大工作压力 - 结构系列:LL=非常轻 L=轻 S=重 - Ø d2 = 管外直径

### 产品变体

|        |                    |
|--------|--------------------|
| XSWM   | 回转式螺栓连接,角度90°, 钢   |
| SWM VA | 回转式螺栓连接,角度90°, 不锈钢 |