


## 属性

|        |                        |
|--------|------------------------|
| 接口 1   | 米制螺母螺纹                 |
| 密封形式 1 | 带切割环的管接头               |
| 接口 2   | 米制外螺纹,圆柱形              |
| 密封形式 2 | 24°内锥                  |
| 结构类型   | 方向可调节的螺栓连接             |
| 结构形式   | 角度90°                  |
| 标准     | DIN 2353<br>ISO 8434-1 |
| 供货范围   | 接套(不带锁紧螺母和切割环)<br>已预装配 |
| 原料     | 不锈钢                    |

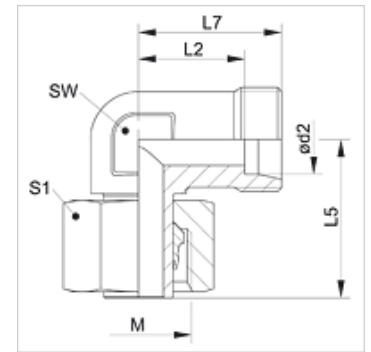

## 提示

有关安装、装入、压力负荷和允许的工作温度的说明请您参阅管螺栓连接的技术信息。

## 货品

| 名称               | 结构系列 | 工作压力 巴 | Ø d2<br>(mm) | M          | L2<br>(mm) | L5<br>(mm) | L7<br>(mm) | SW<br>(mm) | S1 |
|------------------|------|--------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|----|
| XVEW NW 04 HL VA | L    | PN 315 | 6            | M 12 x 1.5 | 12,0       | 26,0       | 19         | 12         | 14 |
| XVEW NW 06 HL VA | L    | PN 315 | 8            | M 14 x 1.5 | 14,0       | 27,5       | 21         | 12         | 17 |
| XVEW NW 08 HL VA | L    | PN 315 | 10           | M 16 x 1.5 | 15,0       | 29,0       | 22         | 14         | 19 |
| XVEW NW 10 HL VA | L    | PN 315 | 12           | M 18 x 1.5 | 17,0       | 29,5       | 24         | 17         | 22 |
| XVEW NW 13 HL VA | L    | PN 315 | 15           | M 22 x 1.5 | 21,0       | 32,5       | 28         | 19         | 27 |
| XVEW NW 16 HL VA | L    | PN 315 | 18           | M 26 x 1.5 | 23,5       | 35,5       | 31         | 24         | 32 |
| XVEW NW 20 HL VA | L    | PN 160 | 22           | M 30 x 2   | 27,5       | 38,5       | 35         | 27         | 36 |
| XVEW NW 25 HL VA | L    | PN 160 | 28           | M 36 x 2   | 30,5       | 41,5       | 38         | 36         | 41 |
| XVEW NW 32 HL VA | L    | PN 160 | 35           | M 45 x 2   | 34,5       | 51,0       | 45         | 41         | 50 |
| XVEW NW 40 HL VA | L    | PN 160 | 42           | M 52 x 2   | 40,0       | 56,0       | 51         | 50         | 60 |
| XVEW NW 03 HS VA | S    | PN 630 | 6            | M 14 x 1.5 | 16,0       | 27,0       | 23         | 12         | 17 |
| XVEW NW 04 HS VA | S    | PN 630 | 8            | M 16 x 1.5 | 17,0       | 27,5       | 24         | 14         | 19 |
| XVEW NW 06 HS VA | S    | PN 630 | 10           | M 18 x 1.5 | 17,5       | 30,0       | 25         | 17         | 22 |
| XVEW NW 08 HS VA | S    | PN 630 | 12           | M 20 x 1.5 | 21,5       | 31,0       | 29         | 17         | 24 |
| XVEW NW 10 HS VA | S    | PN 630 | 14           | M 22 x 1.5 | 22,0       | 35,0       | 30         | 19         | 27 |
| XVEW NW 13 HS VA | S    | PN 400 | 16           | M 24 x 1.5 | 24,5       | 36,5       | 33         | 24         | 30 |
| XVEW NW 16 HS VA | S    | PN 400 | 20           | M 30 x 2   | 26,5       | 44,5       | 37         | 27         | 36 |
| XVEW NW 20 HS VA | S    | PN 400 | 25           | M 36 x 2   | 30,0       | 50,0       | 42         | 36         | 46 |
| XVEW NW 25 HS VA | S    | PN 400 | 30           | M 42 x 2   | 35,5       | 55,0       | 49         | 41         | 50 |
| XVEW NW 32 HS VA | S    | PN 315 | 38           | M 52 x 2   | 41,0       | 63,0       | 57         | 50         | 60 |

结构系列:LL=非常轻 L=轻 S=重 - PN = 额定压力 PB = 最大工作压力 - Ø d2 = 管外直径

## 产品变体

|        |                 |
|--------|-----------------|
| XVEW   | 螺栓连接,角度90°, 钢   |
| VEW VA | 螺栓连接,角度90°, 不锈钢 |