

G AB VA
连接器

HANSA-FLEX

属性

接口 1	BSP螺母螺纹
密封形式 1	60°外锥
接口 2	BSP螺母螺纹
密封形式 2	60°外锥
结构类型	连接器
结构形式	直道
原料	不锈钢

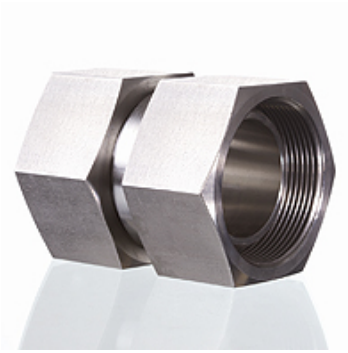

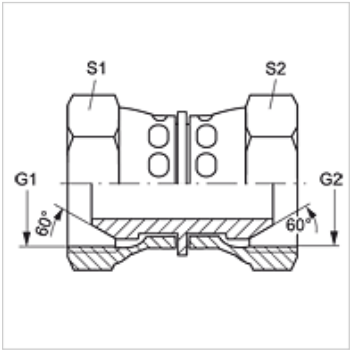

货品

名称	G1 - G2	S1	S2
G AB 02 VA	G 1/8" -28	14	14
G AB 04 VA	G 1/4" -19	19	19
G AB 06 VA	G 3/8" -19	22	22
G AB 08 VA	G 1/2" -14	27	27
G AB 12 VA	G 3/4" -14	32	32
G AB 16 VA	G 1" -11	41	41
G AB 20 VA	G 1.1/4" -11	50	50
G AB 24 VA	G 1.1/2" -11	60	60
G AB 32 VA	G 2" -11	70	70

SW, S1, S2 = 对应边宽度

产品变体

G AB	连接器, 钢

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。