


**属性**

接口 1	BSP螺母螺纹
密封形式 1	60°外锥
接口 2	BSP螺母螺纹
密封形式 2	60°外锥
结构类型	连接器
结构形式	直道
原料	不锈钢

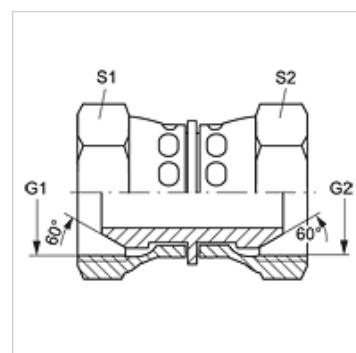

**货品**

名称	G1 - G2	S1	S2
<b>G AB 02 VA</b>	G 1/8" -28	14	14
<b>G AB 04 VA</b>	G 1/4" -19	19	19
<b>G AB 06 VA</b>	G 3/8" -19	22	22
<b>G AB 08 VA</b>	G 1/2" -14	27	27
<b>G AB 12 VA</b>	G 3/4" -14	32	32
<b>G AB 16 VA</b>	G 1" -11	41	41
<b>G AB 20 VA</b>	G 1 1/4" -11	50	50
<b>G AB 24 VA</b>	G 1 1/2" -11	60	60
<b>G AB 32 VA</b>	G 2" -11	70	70

SW, S1, S2 = 对应边宽度

**产品变体**

**G AB** 连接器, 钢