
G AJ HB
连接器

HANSA-FLEX

属性

接口 1	UN/UNF螺母螺纹
密封形式 1	74°内锥
接口 2	BSP外螺纹,圆柱形
密封形式 2	60°内锥
结构类型	连接器
结构形式	直道
原料	钢
表面保护	电镀涂层



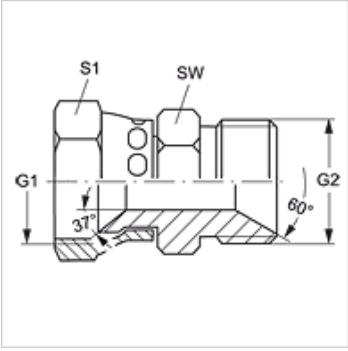

货品

名称	G1	G2	SW (mm)	S1
G AJ 04 HB 02	7/16" -20 UNF	G 1/8" -28	14	17
G AJ 04 HB	7/16" -20 UNF	G 1/4" -19	19	17
G AJ 04 HB 06	7/16" -20 UNF	G 3/8" -19	22	17
G AJ 04 HB 08	7/16" -20 UNF	G 1/2" -14	27	17
G AJ 05 HB 04	1/2" -20 UNF	G 1/4" -19	19	17
G AJ 06 HB 04	9/16" -18 UNF	G 1/4" -19	19	19
G AJ 06 HB	9/16" -18 UNF	G 3/8" -19	22	19
G AJ 06 HB 08	9/16" -18 UNF	G 1/2" -14	27	19
G AJ 08 HB 04	3/4" -16 UNF	G 1/4" -19	19	24
G AJ 08 HB 06	3/4" -16 UNF	G 3/8" -19	22	24
G AJ 08 HB	3/4" -16 UNF	G 1/2" -14	27	24
G AJ 08 HB 12	3/4" -16 UNF	G 3/4" -14	32	24
G AJ 10 HB 06	7/8" -14 UNF(细牙系列)	G 3/8" -19	22	27
G AJ 10 HB 08	7/8" -14 UNF(细牙系列)	G 1/2" -14	27	27
G AJ 10 HB	7/8" -14 UNF(细牙系列)	G 5/8" -14	30	27
G AJ 10 HB 12	7/8" -14 UNF(细牙系列)	G 3/4" -14	32	27
G AJ 12 HB 08	1.1/16" -12 UN	G 1/2" -14	27	32
G AJ 12 HB	1.1/16" -12 UN	G 3/4" -14	32	32
G AJ 12 HB 16	1.1/16" -12 UN	G 1" -11	41	32
G AJ 16 HB 12	1.5/16" -12 UN	G 3/4" -14	32	41
G AJ 16 HB	1.5/16" -12 UN	G 1" -11	46	41
G AJ 20 HB	1.5/8" -12 UN	G 1.1/4" -11	50	50
G AJ 24 HB	1.7/8" -12 UN	G 1.1/2" -11	55	55
G AJ 32 HB	2.1/2" -12 UN	G 2" -11	70	70

SW, S1, S2 = 对应边宽度

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。