
G B H
连接接套

HANSA-FLEX

属性	
接口 1	米制圈眼
接口 2	米制外螺纹,圆柱形
密封形式 2	60°内锥
结构类型	接头管套
结构形式	直道
原料	钢
表面保护	电镀涂层



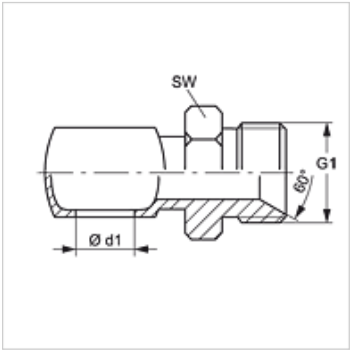

货品

名称	G1	Ø d1 (mm)	用于空心螺钉	SW (mm)
G B 02 H	M 10 x 1	8	M 8	14
G B 04 H	M 12 x 1.5	10	M 10	17
G B 04 H 06	M 14 x 1.5	10	M 10	19
G B 06 H	M 14 x 1.5	12	M 12	19
G B 08 H 06	M 14 x 1.5	14	M 14	19
G B 08 H	M 16 x 1.5	14	M 14	22
G B 10 H	M 18 x 1.5	16	M 16	24
G B 13 H	M 22 x 1.5	18	M 18	27
G B 16 H	M 26 x 1.5	22	M 22	27
G B 20 H	M 30 x 1.5	26	M 26	36
G B 25 H	M 38 x 1.5	30	M 30	41

SW = 对应边宽度

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。