


G BR HB

连接器,圈眼

HANSA FLEX

属性

| | |
|--------|------------|
| 接口 1 | 英寸制圈眼 |
| 接口 2 | BSP外螺纹,圆柱形 |
| 密封形式 2 | 60°内锥 |
| 结构类型 | 连接器,环-螺纹件 |
| 结构形式 | 直道 |
| 原料 | 钢 |
| 表面保护 | 电镀涂层 |

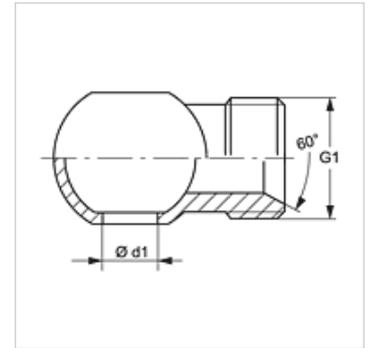

货品

| 名称 | G1 | Ø d1 (mm) | 用于空心螺钉 |
|------------|------------|--------------|--------|
| G BR 02 HB | G 1/8" -28 | 9,8 | R 1/8" |
| G BR 04 HB | G 1/4" -19 | 13,2 | R 1/4" |
| G BR 06 HB | G 3/8" -19 | 16,7 | R 3/8" |
| G BR 08 HB | G 1/2" -14 | 21,0 | R 1/2" |
| G BR 10 HB | G 5/8" -14 | 23,0 | R 5/8" |
| G BR 12 HB | G 3/4" -14 | 26,5 | R 3/4" |