
G HB VA
连接接套

HANSA-FLEX

属性

接口 1	BSP外螺纹,圆柱形
密封形式 1	60°内锥
接口 2	BSP外螺纹,圆柱形
密封形式 2	60°内锥
结构类型	接头管套
结构形式	直道
原料	不锈钢



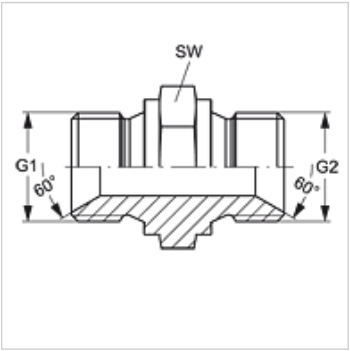

货品

名称	G1	G2	SW (mm)
G HB 02 VA	G 1/8" -28	G 1/8" -28	14
G HB 02 HB 04 VA	G 1/8" -28	G 1/4" -19	19
G HB 02 HB 06 VA	G 1/8" -28	G 3/8" -19	22
G HB 04 VA	G 1/4" -19	G 1/4" -19	19
G HB 04 HB 06 VA	G 1/4" -19	G 3/8" -19	22
G HB 04 HB 08 VA	G 1/4" -19	G 1/2" -14	27
G HB 04 HB 12 VA	G 1/4" -19	G 3/4" -14	32
G HB 06 VA	G 3/8" -19	G 3/8" -19	22
G HB 06 HB 08 VA	G 3/8" -19	G 1/2" -14	27
G HB 06 HB 10 VA	G 3/8" -19	G 5/8" -14	32
G HB 06 HB 12 VA	G 3/8" -19	G 3/4" -14	32
G HB 06 HB 16 VA	G 3/8" -19	G 1" -11	41
G HB 08 VA	G 1/2" -14	G 1/2" -14	27
G HB 08 HB 10 VA	G 1/2" -14	G 5/8" -14	30
G HB 08 HB 12 VA	G 1/2" -14	G 3/4" -14	32
G HB 08 HB 16 VA	G 1/2" -14	G 1" -11	41
G HB 08 HB 20 VA	G 1/2" -14	G 1.1/4" -11	50
G HB 10 VA	G 5/8" -14	G 5/8" -14	30
G HB 10 HB 12 VA	G 5/8" -14	G 3/4" -14	32
G HB 12 VA	G 3/4" -14	G 3/4" -14	32
G HB 12 HB 16 VA	G 3/4" -14	G 1" -11	41
G HB 12 HB 20 VA	G 3/4" -14	G 1.1/4" -11	50
G HB 12 HB 24 VA	G 3/4" -14	G 1.1/2" -11	55
G HB 16 VA	G 1" -11	G 1" -11	41
G HB 16 HB 20 VA	G 1"	G 1.1/4" -11	50
G HB 16 HB 24 VA	G 1" -11	G 1.1/2" -11	55
G HB 16 HB 32 VA	G 1" -11	G 2" -11	70
G HB 20 VA	G 1.1/4" -11	G 1.1/4" -11	50
G HB 20 HB 24 VA	G 1.1/4" -11	G 1.1/2" -11	55
G HB 20 HB 32 VA	G 1.1/4" -11	G 2" -11	70
G HB 24 VA	G 1.1/2" -11	G 1.1/2" -11	55
G HB 24 HB 32 VA	G 1.1/2" -11	G 2" -11	70
G HB 32 VA	G 2" -11	G 2" -11	70

SW = 对应边宽度

产品变体

G HB	连接接套, 钢

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。