


# G HBED HJ

## 连接接套

### 属性

|        |            |
|--------|------------|
| 密封形式 1 | 60°内锥 + E型 |
| 接口 1   | BSP外螺纹,圆柱形 |
| 接口 2   | UN/UNF外螺纹  |
| 密封形式 2 | 74°外锥      |
| 结构类型   | 接头管套       |
| 结构形式   | 直道         |
| 原料     | 钢          |
| 表面保护   | 电镀涂层       |

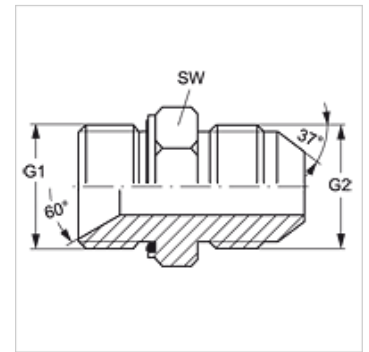

### 货品

| 名称              | G1           | G2             | SW<br>(mm) |
|-----------------|--------------|----------------|------------|
| G HBED 12 HJ 14 | G 3/4" -14   | 1.3/16" -12 UN | 32         |
| G HBED 20 HJ 12 | G 1.1/4" -11 | 1.1/16" -12 UN | 50         |

SW = 对应边宽度

### 产品变体

G HBED HJ VA 连接接套, 不锈钢

### 备件

WD 用于ED螺栓连接的软密封