

G IR VA
连接接套

HANSA-FLEX

属性

接口 1	BSP内螺纹,圆柱形
接口 2	BSP内螺纹,圆柱形
结构类型	接头管套
结构形式	直道
原料	不锈钢

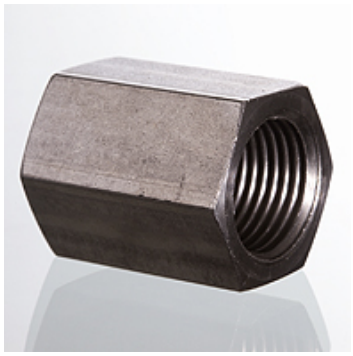

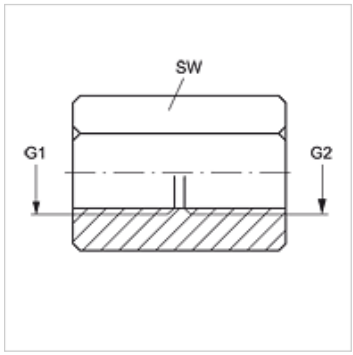

货品

名称	G1	G2	SW (mm)
G 02 IR VA	G 1/8" -28	G 1/8" -28	14
G 04 IR 02 VA	G 1/4" -19	G 1/8" -28	17
G 04 IR VA	G 1/4" -19	G 1/4" -19	17
G 06 IR 04 VA	G 3/8" -19	G 1/4" -19	22
G 06 IR VA	G 3/8" -19	G 3/8" -19	22
G 08 IR 04 VA	G 1/2" -14	G 1/4" -19	27
G 08 IR 06 VA	G 1/2" -14	G 3/8" -19	27
G 08 IR VA	G 1/2" -14	G 1/2" -14	27
G 12 IR 06 VA	G 3/4" -14	G 3/8" -19	32
G 12 IR VA	G 3/4" -14	G 3/4" -14	32
G 16 IR 08 VA	G 1" -11	G 1/2" -14	41
G 16 IR 12 VA	G 1" -11	G 3/4" -14	41
G 16 IR VA	G 1" -11	G 1" -11	41
G 20 IR 16 VA	G 1.1/4" -11	G 1" -11	50
G 20 IR VA	G 1.1/4" -11	G 1.1/4" -11	50
G 24 IR 20 VA	G 1.1/2" -11	G 1.1/4" -11	55
G 24 IR VA	G 1.1/2" -11	G 1.1/2" -11	55
G 32 IR 24 VA	G 2" -11	G 1.1/2" -11	70
G 32 IR VA	G 2" -11	G 2" -11	70

SW = 对应边宽度

产品变体

G IR	连接接套, 钢

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。