

GE HRED AJ VA

旋入式接套

HANSA FLEX

属性

接口 1 BSP外螺纹,圆柱形

密封形式 1 E型


接口 2 UN/UNF螺母螺纹

密封形式 2 74°内锥

结构类型 旋入式接套

结构形式 直道

原料 不锈钢

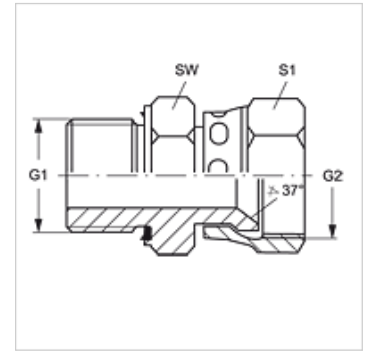

订购指南

NBR 材料制成的密封件

FPM (氟胶) 应客户要求提供

货品

名称	G1	G2	SW (mm)	S1
GE HRED 02 AJ 04 VA	G 1/8" -28	7/16" -20 UNF	14	16
GE HRED 04 AJ 06 VA	G 1/4" -19	9/16" -18 UNF	19	19
GE HRED 06 AJ 08 VA	G 3/8" -19	3/4" -16 UNF	22	22
GE HRED 08 AJ 10 VA	G 1/2" -14	7/8" -14 UNF	27	27
GE HRED 12 AJ VA	G 3/4" -14	1.1/16" -12 UN	32	32
GE HRED 16 AJ VA	G 1" -11	1.5/16" -12 UN	41	38

SW, S1, S2 = 对应边宽度

产品变体

GE HRED AJ 旋入式接套, 钢

备件

WD V 用于ED螺栓连接的软密封