


GE HRK HJ VA

旋入式接套

HANSA FLEX

属性

| | |
|--------|-------------|
| 接口 1 | BSPT外螺纹,圆锥形 |
| 密封形式 1 | 螺纹密封式 |
| 接口 2 | UN/UNF外螺纹 |
| 密封形式 2 | 74°外锥 |
| 结构类型 | 旋入式接套 |
| 结构形式 | 直道 |
| 原料 | 不锈钢 |

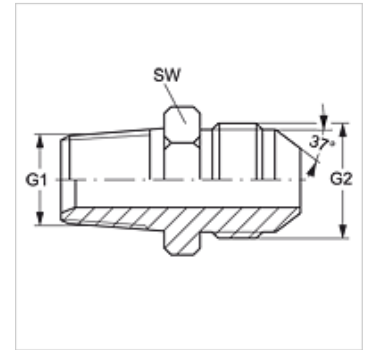

货品

| 名称 | G1 | G2 | SW (mm) |
|--------------------|----------|----------------|------------|
| GE HRK 02 HJ 04 VA | R 1/8" K | 7/16" -20 UNF | 13 |
| GE HRK 04 HJ VA | R 1/4" K | 7/16" -20 UNF | 14 |
| GE HRK 04 HJ 05 VA | R 1/4" K | 1/2" -20 UNF | 14 |
| GE HRK 04 HJ 06 VA | R 1/4" K | 9/16" -18 UNF | 16 |
| GE HRK 06 HJ VA | R 3/8" K | 9/16" -18 UNF | 19 |
| GE HRK 06 HJ 08 VA | R 3/8" K | 3/4" -16 UNF | 19 |
| GE HRK 08 HJ 06 VA | R 1/2" K | 9/16" -18 UNF | 22 |
| GE HRK 08 HJ VA | R 1/2" K | 3/4" -16 UNF | 22 |
| GE HRK 08 HJ 10 VA | R 1/2" K | 7/8" -14 UNF | 24 |
| GE HRK 12 HJ VA | R 3/4" K | 1.1/16" -12 UN | 27 |

SW = 对应边宽度

产品变体

GE HRK HJ 旋入式接套, 钢