
GE O HJOF VA
旋入式接套

HANSA-FLEX

属性

接口 1	UN/UNF外螺纹
密封形式 1	旋入式接套上O形圈密封
接口 2	ORFS外螺纹
密封形式 2	用O形圈扁平密封
结构类型	旋入式接套
结构形式	直道
原料	不锈钢



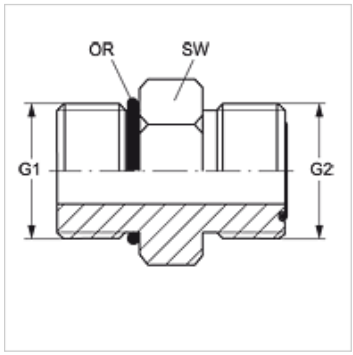

订购指南

NBR 材料制成的密封件
FPM (氟胶) 应客户要求提供

货品

名称	G1	G2	SW (mm)	OR1	OR2
GE O 04 HJOF 06 VA	7/16" -20 UNF	11/16" -16 UN	19	8.92 x 1.83	9.25 x 1.78
GE O 06 HJOF VA	9/16" -18 UNF	11/16" -16 UN	19	11.89 x 1.98	9.25 x 1.78
GE O 08 HJOF 06 VA	3/4" -16 UNF	11/16" -16 UN	22	16.36 x 2.21	9.25 x 1.78
GE O 10 HJOF VA	7/8" -14 UNF(细牙系列)	1" -14 UNS	27	19.18 x 2.46	15.60 x 1.78
GE O 12 HJOF VA	1.1/16" -12 UN	1.3/16" -12 UN	32	23.47 x 2.95	18.77 x 1.78
GE O 20 HJOF VA	1.5/8" -12 UN	1.11/16" -12 UN	46	37.47 x 3.00	29.87 x 1.78
GE O 16 HJOF VA	1.5/16" -12 UN	1.7/16" -12 UN	38	29.74 x 2.95	23.52 x 1.78
GE O 24 HJOF VA	1.7/8" -12 UN	2" -12 UN	55	43.69 x 3.00	37.82 x 1.78

SW = 对应边宽度

产品变体

GE O HJOF	旋入式接套, 钢

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。