
GE O AJ
旋入式接套

HANSA-FLEX

属性

接口 1	UN/UNF外螺纹
密封形式 1	旋入式接套上O形圈密封
接口 2	UN/UNF螺母螺纹
密封形式 2	74°内锥
结构类型	旋入式接套
结构形式	直道
原料	钢
表面保护	电镀涂层



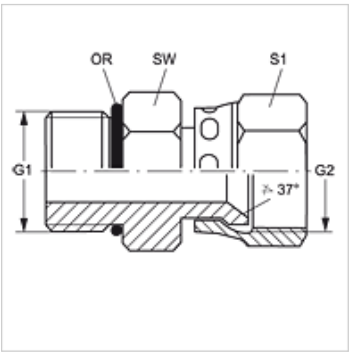

货品

名称	G1	G2	SW (mm)	S1	OR
GE O 04 AJ	7/16" -20 UNF	7/16" -20 UNF	14	16	8.92 x 1.83
GE O 05 AJ 04	1/2" -20 UNF	7/16" -20 UNF	17	16	10.52 x 1.83
GE O 05 AJ	1/2" -20 UNF	1/2" -20 UNF	17	17	10.52 x 1.83
GE O 06 AJ 04	9/16" -18 UNF	7/16" -20 UNF	17	16	11.90 x 1.98
GE O 06 AJ	9/16" -18 UNF	9/16" -18 UNF	17	19	11.90 x 1.98
GE O 06 AJ 08	9/16" -18 UNF	3/4" -16 UNF	17	22	10.89 x 1.98
GE O 08 AJ 06	3/4" -16 UNF	9/16" -18 UNF	22	19	16.36 x 2.20
GE O 08 AJ	3/4" -16 UNF	3/4" -16 UNF	22	22	16.36 x 2.20
GE O 08 AJ 10	3/4" -16 UNF	7/8" -14 UNF	22	27	16.36 x 2.20
GE O 08 AJ 12	3/4" -16 UNF	1.1/16" -12 UN	22	32	16.36 x 2.20
GE O 10 AJ 08	7/8" -14 UNF(细牙系列)	3/4" -16 UNF	27	22	19.18 x 2.46
GE O 10 AJ	7/8" -14 UNF(细牙系列)	7/8" -14 UNF	27	27	19.18 x 2.46
GE O 10 AJ 12	7/8" -14 UNF(细牙系列)	1.1/16" -12 UN	27	32	19.18 x 2.46
GE O 12 AJ 08	1.1/16" -12 UN	3/4" -16 UNF	32	22	23.47 x 2.95
GE O 12 AJ 10	1.1/16" -12 UN	7/8" -14 UNF	32	27	23.47 x 2.95
GE O 12 AJ	1.1/16" -12 UN	1.1/16" -12 UN	32	32	23.47 x 2.95
GE O 12 AJ 16	1.1/16" -12 UN	1.5/16" -12 UN	32	38	23.47 x 2.95
GE O 14 AJ	1.3/16" -12 UN	1.3/16" -12 UN	41	36	26.59 x 2.95
GE O 16 AJ 12	1.5/16" -12 UN	1.1/16" -12 UN	41	32	29.74 x 2.95
GE O 16 AJ	1.5/16" -12 UN	1.5/16" -12 UN	41	38	29.74 x 2.95
GE O 20 AJ 16	1.5/8" -12 UN	1.5/16" -12 UN	50	38	37.47 x 3.00
GE O 20 AJ	1.5/8" -12 UN	1.5/8" -12 UN	50	50	37.47 x 3.00
GE O 24 AJ	1.7/8" -12 UN	1.7/8" -12 UN	54	60	43.69 x 3.00

SW, S1, S2 = 对应边宽度

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。