
HF 200 (2SN)
高温水软管

HANSA-FLEX

属性

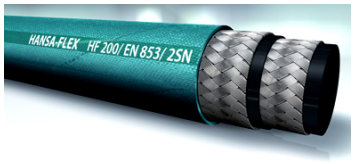

应用范围	高压水清洗设备
标准	EN 853 2 SN
内胶层	耐水、耐油、耐高温合成橡胶
增强层	两层高强度钢丝编织增强层
外胶层	环保合成橡胶
颜色	蓝色
温度 min.	-10 °C
温度 max.	150 °C
长度变化	+ 2 % 至 - 4 %
适用介质	水 矿物油(至 + 100 °C) 水油乳浊液

提示

软管长度变化在按照EN ISO 1402进行测试时在最大工作压力下测定。

货品

名称	DN*	英寸	尺寸	内径-Ø (mm)	外径Ø (mm)	工作压力 (bar)	破裂压力 (bar)	最小弯曲半径 (mm)
HF 206	6	1/4"	4	6,4	15,7	400,0	1600	100
HF 208	8	5/16"	5	7,9	17,3	400,0	1470	115
HF 210	10	3/8"	6	9,5	19,7	400,0	1320	130
HF 213	12	1/2"	8	12,7	23,0	400,0	1100	180

DN = 额定直径,额定宽度

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。