
# KP 200 PRO (2SC)
HD软管,紧凑型,耐磨

## 属性

| | |
|---|---|
| **应用范围** | 安装空间受限及恶劣环境下的中压液压系统 |
| **特殊的属性** | 弯曲半径小<br>特别抗磨损的表层 |
| **标准** | EN 857 2 SC |
| **内胶层** | 耐油合成橡胶 |
| **增强层** | 两层高强度钢丝编织增强层 |
| **外胶层** | 合成橡胶,带磨损值为<br>标准外罩300多倍的附加塑料罩 |
| **颜色** | 黑色 |
| **温度 min.** | -40 °C |
| **温度 max.** | 100 °C |
| **长度变化** | + 2 % 至 - 4 % |
| **适用介质** | 矿物油<br>基于聚乙二醇的油<br>水(0 °C至+ 70 °C)<br>水油乳浊液 |

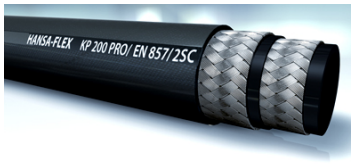


## 提示

软管长度变化在按照EN ISO 1402进行测试时在最大工作压力下测定。

## 货品

| 名称 | DN* | 尺寸 | 英寸 | 内径-Ø (mm) | 外径Ø (mm) | 工作压力 (bar) | 试验压力 (bar) | 破裂压力 (bar) | 最小弯曲半径 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **KP 206 PRO** | 6 | 4 | 1/4" | 6,4 | 13,7 | 400,0 | 800 | 1600 | 75 |
| **KP 208 PRO** | 8 | 5 | 5/16" | 7,9 | 15,6 | 350,0 | 700 | 1400 | 85 |
| **KP 210 PRO** | 10 | 6 | 3/8" | 9,5 | 17,8 | 330,0 | 660 | 1320 | 90 |
| **KP 213 PRO** | 12 | 8 | 1/2" | 12,7 | 21,5 | 275,0 | 550 | 1100 | 130 |
| **KP 216 PRO** | 16 | 10 | 5/8" | 15,9 | 25,1 | 250,0 | 500 | 1000 | 170 |
| **KP 220 PRO** | 19 | 12 | 3/4" | 19,4 | 28,6 | 215,0 | 430 | 860 | 200 |
| **KP 225 PRO** | 25 | 16 | 1" | 25,7 | 34,9 | 165,0 | 330 | 660 | 250 |

DN = 额定直径,额定宽度

*尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。*