
ND 100
低压插入式软管

HANSA-FLEX

属性

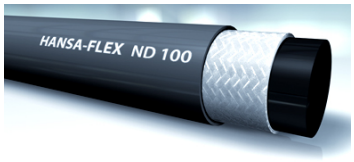

应用范围	低压液压系统(无压力冲击,非恶劣工况) 回油软管 气动控制
内胶层	耐油合成橡胶
增强层	一层纤维编织增强层
外胶层	耐油、耐恶劣天气合成橡胶
颜色	灰色
温度 min.	-40 °C
温度 max.	100 °C
适用介质	矿物油 防冻液 空气(至 + 70 °C) 水(0 °C 至 + 85 °C) 水油乳浊液

货品

名称	DN*	尺寸	英寸	内径-Ø min. (mm)	内径-Ø max. (mm)	外径Ø min. (mm)	外径Ø max. (mm)	工作压力 (bar)	试验压力 (bar)	破裂压力 (bar)	最小弯曲半径 (mm)
ND 106	6	4	1/4"	5,9	6,9	11,9	13,5	17,0	42	68	65
ND 110	10	6	3/8"	9,0	10,0	15,1	16,7	17,0	42	68	80
ND 113	12	8	1/2"	12,1	13,3	19,0	20,6	17,0	42	68	100

DN = 額定直径,額定宽度

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。