

属性

应用范围 低压液压系统(无压力冲击,非恶劣工况)
回油软管
气动控制

内胶层 耐油合成橡胶

增强层 一层纤维编织增强层

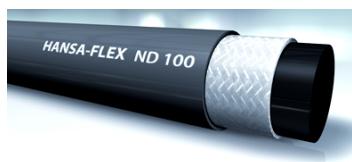
外胶层 耐油、耐恶劣天气合成橡胶

颜色 灰色

温度 min. -40 °C

温度 max. 100 °C

适用介质 矿物油
防冻液
空气(至 + 70 °C)
水(0 °C 至 + 85 °C)
水油乳浊液

**货品**

名称	DN*	尺寸	英寸	内径-Ø min. (mm)	内径-Ø max. (mm)	外径Ø min. (mm)	外径Ø max. (mm)	工作压力 (bar)	试验压力 (bar)	破裂压力 (bar)	最小弯曲半径 (mm)
ND 106	6	4	1/4"	5,9	6,9	11,9	13,5	17,0	42	68	65
ND 110	10	6	3/8"	9,0	10,0	15,1	16,7	17,0	42	68	80
ND 113	12	8	1/2"	12,1	13,3	19,0	20,6	17,0	42	68	100

DN = 额定直径, 额定宽度