
# ND 300
## 纤维编织低压软管

HANSA-FLEX

### 属性

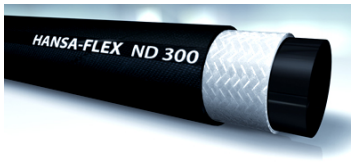


| | |
|---|---|
| **应用范围** | 低压液压系统(无压力冲击,非恶劣工况)<br>回油软管<br>气动控制 |
| **标准** | EN 854 R6, SAE 100 R6, DN 25未在标准中具体规定 |
| **内胶层** | 耐油合成橡胶 |
| **增强层** | 一层纤维编织增强层 |
| **外胶层** | 耐油、耐恶劣天气合成橡胶 |
| **颜色** | 黑色 |
| **温度 min.** | -40 °C |
| **温度 max.** | 100 °C |
| **适用介质** | 矿物油<br>空气<br>基于聚乙二醇的油<br>水(0 °C至+ 70 °C)<br>水油乳浊液 |

### 货品

| 名称 | DN* | 尺寸 | 英寸 | 内径-Ø min. (mm) | 内径-Ø max. (mm) | 外径Ø min. (mm) | 外径Ø (mm) | 外径Ø max. (mm) | 工作压力 (bar) | 试验压力 (bar) | 破裂压力 (bar) | 最小弯曲半径 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ND 306** | 6 | 4 | 1/4" | 5,9 | 6,9 | 11,9 | - | 13,5 | 28,0 | 56 | 112 | 65 |
| **ND 310** | 10 | 6 | 3/8" | 9,0 | 10,0 | 15,1 | - | 16,7 | 28,0 | 56 | 112 | 80 |
| **ND 313** | 12 | 8 | 1/2" | 12,1 | 13,3 | 19,0 | - | 20,6 | 28,0 | 56 | 112 | 100 |
| **ND 316** | 16 | 10 | 5/8" | 15,3 | 16,5 | 22,2 | - | 23,8 | 24,0 | 48 | 96 | 125 |
| **ND 320** | 19 | 12 | 3/4" | 18,2 | 19,8 | 25,4 | - | 27,8 | 21,0 | 41 | 83 | 150 |
| **ND 325** | 25 | 16 | 1" | 24,6 | 26,2 | - | 32,5 | - | 13,0 | - | 97 | 152 |

DN = 额定直径,额定宽度

*尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。*