
ND 300 T
低压和插式软管

HANSA-FLEX

属性

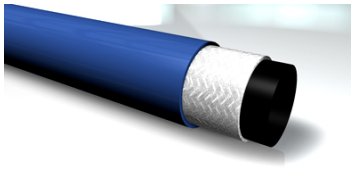

应用范围	高温应用
内胶层	PKR合成橡胶
增强层	一个高强度织物纱线编织衬里
外胶层	PKR合成橡胶
颜色	蓝色
温度 min.	-48 °C
温度 max.	150 °C
适用介质	基于矿物油和乙二醇的液体 防冻剂 冷却剂 润滑油 水(0 °C 至 + 85 °C) 水油乳浊液

货品

名称	DN*	尺寸	英寸	内径-Ø (mm)	外径Ø (mm)	工作压力 (bar)	破裂压力 (bar)	最小弯曲半径 (mm)
ND 306 T	6	4	1/4"	6,3	12,7	17,0	68	65
ND 310 T	10	6	3/8"	9,5	15,7	17,0	68	75
ND 313 T	12	8	1/2"	12,7	19,8	17,0	68	130
ND 316 T	16	10	5/8"	15,9	23,1	17,0	68	150

DN = 額定直径,額定宽度

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。