
NY 300
高压热塑软管

HANSA-FLEX

属性

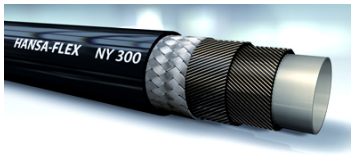

应用范围	高压液压系统 液压工具 空压机
特殊的属性	防扭结 挠性好
标准	压力值符合 EN 853, SAE 100 R9, SAE 100 R10
内胶层	聚酰胺
增强层	两层高强度钢丝缠绕外加一层钢丝编织
外胶层	聚氨酯PU(DN≤13)、聚酰胺PA(DN≥16)
颜色	黑色
温度 min.	-40 °C
温度 max.	100 °C
适用介质	矿物油 气态及腐蚀介质 合成油

货品

名称	DN*	尺寸	英寸	内径-Ø (mm)	外径Ø (mm)	工作压力 (bar)	破裂压力 (bar)	最小弯曲半径 (mm)
NY 306	6	4	1/4"	6,3	12,5	450,0	1800	70
NY 308	8	5	5/16"	8,2	14,3	400,0	1600	100
NY 310	10	6	3/8"	9,7	17,0	375,0	1500	120
NY 313	12	8	1/2"	12,8	20,7	350,0	1400	165
NY 316	16	10	5/8"	16,0	24,5	330,0	1320	200
NY 320	19	12	3/4"	19,6	28,5	300,0	1200	240
NY 325	25	16	1"	25,0	34,0	275,0	1100	280
NY 332	31	20	1.1/4"	32,0	44,0	275,0	1100	400

DN = 额定直径,额定宽度

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。