
NYZ 2100
热塑性塑料最高压软管,双排管

HANSA FLEX

属性

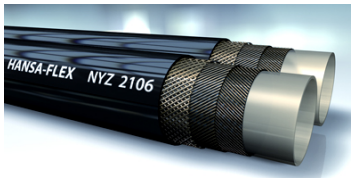

应用范围	超高压液压系统, 超高压液压工具 紧急救援设备 液压剪
特殊的属性	双软管 抗扭结性好 低温时挠性好
内胶层	聚酯弹性体
增强层	一层芳纶编织和一层高强度钢丝编织
外胶层	聚氨酯
温度 min.	-40 °C
温度 max.	100 °C
适用介质	矿物油 合成油 水(0 °C至+ 60 °C) 水油乳浊液(至 + 60 °C)

货品

名称	DN*	尺寸	英寸	内径-Ø (mm)	外径Ø (mm)	工作压力 (bar)	破裂压力 (bar)	最小弯曲半径 (mm)	颜色
NYZ 2106 B	6	4	1/4"	6,3	13,3	700,0	2800	70	蓝色
NYZ 2106 BGE	6	4	1/4"	6,3	13,3	700,0	2800	70	蓝色 + 黄色
NYZ 2106 BR	6	4	1/4"	6,3	13,3	700,0	2800	70	蓝色 + 红色
NYZ 2106 GE	6	4	1/4"	6,3	13,3	700,0	2800	70	黄色
NYZ 2106 R	6	4	1/4"	6,3	13,3	700,0	2800	70	红色

DN = 额定直径,额定宽度

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。