# PSG
## 带编织衬里的PVC软管

HANSA FLEX

### 属性

| | |
|---|---|
| **应用范围** | 介质为水和空气的常规应用 |
| **特殊的属性** | 硬度:约77°肖氏硬度A<br>环保型,不含重金属<br>耐磨、耐老化<br>无毒<br>持久的透明度<br>挠性大 |
| **内胶层** | 软PVC |
| **增强层** | 一层纤维编织增强层 |
| **外胶层** | 软PVC |
| **颜色** | 透明 |
| **温度 min.** | -5 °C |
| **温度 max.** | 60 °C |
| **适用介质** | 水<br>空气 |

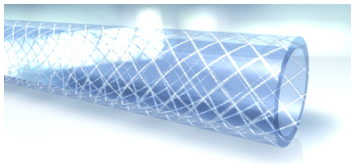

### 货品

| 名称 | 内径-Ø (mm) | 外径Ø (mm) | 壁厚 (mm) | BD* 20°C下 (bar) | 最小弯曲半径 (mm) | 卷长 (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PSG 04-3** | 4,0 | 10,0 | 3,0 | 20 | 15 | 50 |
| **PSG 05-3** | 5,0 | 11,0 | 3,0 | 20 | 20 | 50 |
| **PSG 06-3** | 6,0 | 12,0 | 3,0 | 20 | 25 | 50 |
| **PSG 08-3** | 8,0 | 14,0 | 3,0 | 20 | 30 | 50 |
| **PSG 09-3** | 9,0 | 15,0 | 3,0 | 15 | 35 | 50 |
| **PSG 10-3** | 10,0 | 16,0 | 3,0 | 15 | 40 | 50 |
| **PSG 12-3** | 12,0 | 18,0 | 3,0 | 15 | 50 | 50 |
| **PSG 12-4.5** | 12,0 | 21,0 | 4,5 | 15 | 50 | 50 |
| **PSG 12.5-3** | 12,5 | 18,5 | 3,0 | 15 | 50 | 50 |
| **PSG 13-3** | 13,0 | 19,0 | 3,0 | 15 | 60 | 50 |
| **PSG 13-3.5** | 13,0 | 20,0 | 3,5 | 15 | 60 | 50 |
| **PSG 15-3** | 15,0 | 21,0 | 3,0 | 10 | 75 | 50 |
| **PSG 16-3.5** | 16,0 | 23,0 | 3,5 | 10 | 80 | 50 |
| **PSG 16-4** | 16,0 | 24,0 | 4,0 | 10 | 80 | 50 |
| **PSG 19-3.5** | 19,0 | 26,0 | 3,5 | 10 | 80 | 50 |
| **PSG 19-4** | 19,0 | 27,0 | 4,0 | 10 | 100 | 25 / 50 |
| **PSG 19-5** | 19,0 | 29,0 | 5,0 | 10 | 100 | 25 / 50 |
| **PSG 22-4** | 22,0 | 30,0 | 4,0 | 8 | 180 | 25 / 50 |
| **PSG 25-4** | 25,0 | 33,0 | 4,0 | 8 | 200 | 25 / 50 |
| **PSG 25-4.5** | 25,0 | 34,0 | 4,5 | 8 | 120 | 25 / 50 |
| **PSG 30-4** | 30,0 | 38,0 | 4,0 | 7 | 170 | 25 / 50 |
| **PSG 32-5** | 32,0 | 42,0 | 5,0 | 7 | 180 | 25 / 50 |
| **PSG 38-5** | 38,0 | 48,0 | 5,0 | 6 | 200 | 25 / 50 |
| **PSG 45-5** | 45,0 | 55,0 | 5,0 | 4 | 300 | 25 |
| **PSG 50-5** | 50,0 | 60,0 | 5,0 | 4 | 350 | 25 |

BD = 工作压力

### 产品变体

| | |
|---|---|
| **PSG BLAU** | 带编织衬里的PVC软管, 蓝色 |
| **PSG GRUEN** | 带编织衬里的PVC软管, 绿色 |
| **PSG ROT** | 带编织衬里的PVC软管, 红色 |
| **PSG SCHWARZ** | 带编织衬里的PVC软管, 黑色 |

*尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。*