
PSG
带编织衬里的PVC软管

HANSA-FLEX

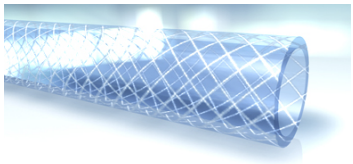

属性

应用范围	介质为水和空气的常规应用
特殊的属性	硬度:约77°肖氏硬度A 环保型,不含重金属 耐磨、耐老化 无毒 持久的透明度 挠性大
内胶层	软PVC
增强层	一层纤维编织增强层
外胶层	软PVC
颜色	透明
温度 min.	-5 °C
温度 max.	60 °C
适用介质	水 空气

货品

名称	内径-Ø (mm)	外径Ø (mm)	壁厚 (mm)	BD* 20°C下 (bar)	最小弯曲半径 (mm)	卷长 (m)
PSG 04-3	4,0	10,0	3,0	20	15	50
PSG 05-3	5,0	11,0	3,0	20	20	50
PSG 06-3	6,0	12,0	3,0	20	25	50
PSG 08-3	8,0	14,0	3,0	20	30	50
PSG 09-3	9,0	15,0	3,0	15	35	50
PSG 10-3	10,0	16,0	3,0	15	40	50
PSG 12-3	12,0	18,0	3,0	15	50	50
PSG 12-4.5	12,0	21,0	4,5	15	50	50
PSG 12.5-3	12,5	18,5	3,0	15	50	50
PSG 13-3	13,0	19,0	3,0	15	60	50
PSG 13-3.5	13,0	20,0	3,5	15	60	50
PSG 15-3	15,0	21,0	3,0	10	75	50
PSG 16-3.5	16,0	23,0	3,5	10	80	50
PSG 16-4	16,0	24,0	4,0	10	80	50
PSG 19-3.5	19,0	26,0	3,5	10	80	50
PSG 19-4	19,0	27,0	4,0	10	100	25 / 50
PSG 19-5	19,0	29,0	5,0	10	100	25 / 50
PSG 22-4	22,0	30,0	4,0	8	180	25 / 50
PSG 25-4	25,0	33,0	4,0	8	200	25 / 50
PSG 25-4.5	25,0	34,0	4,5	8	120	25 / 50
PSG 30-4	30,0	38,0	4,0	7	170	25 / 50
PSG 32-5	32,0	42,0	5,0	7	180	25 / 50
PSG 38-5	38,0	48,0	5,0	6	200	25 / 50
PSG 45-5	45,0	55,0	5,0	4	300	25
PSG 50-5	50,0	60,0	5,0	4	350	25

BD = 工作压力

产品变体

PSG BLAU	带编织衬里的PVC软管, 蓝色
PSG GRUEN	带编织衬里的PVC软管, 绿色
PSG ROT	带编织衬里的PVC软管, 红色
PSG SCHWARZ	带编织衬里的PVC软管, 黑色

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。