
PSG BLAU
带编织衬里的PVC软管

HANSA-FLEX

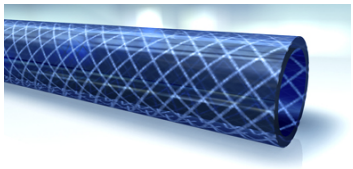

属性

应用范围	介质为水和空气的常规应用
特殊的属性	硬度:约77°肖氏硬度A 环保型,不含重金属 耐磨、耐老化 无毒 持久的透明度 挠性大
内胶层	软PVC
增强层	一层纤维编织增强层
外胶层	软PVC
颜色	蓝色
温度 min.	-5 °C
温度 max.	60 °C
适用介质	水 空气

货品

名称	内径-Ø (mm)	外径Ø (mm)	壁厚 (mm)	BD* 20°C下 (bar)	最小弯曲半径 (mm)
PSG 06-3 BLAU	6,0	12,0	3,0	23	25
PSG 08-3 BLAU	8,0	14,0	3,0	22	30
PSG 09-3 BLAU	9,0	15,0	3,0	19	35
PSG 10-3 BLAU	10,0	16,0	3,0	17	40
PSG 13-3.5 BLAU	13,0	20,0	3,5	13	60
PSG 19-4 BLAU	19,0	27,0	4,0	12	100

BD = 工作压力

产品变体

PSG	带编织衬里的PVC软管, 透明
PSG GRUEN	带编织衬里的PVC软管, 绿色
PSG ROT	带编织衬里的PVC软管, 红色
PSG SCHWARZ	带编织衬里的PVC软管, 黑色

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。