
SI 300
低压编织燃料管

HANSA-FLEX

属性

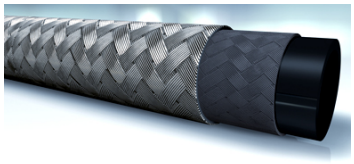

应用范围	低压燃油管路
标准	DIN 73379
内胶层	耐油合成橡胶
增强层	一层纤维编织外加一层高强度镀锌钢钢丝编织增强层
外胶层	没有
颜色	金属
温度 min.	-35 °C
温度 max.	80 °C
适用介质	汽油 柴油 原油 润滑油

货品

名称	DN*	英寸	尺寸	内径-Ø (mm)	外径Ø (mm)	工作压力 (bar)	试验压力 (bar)	破裂压力 (bar)	最小弯曲半径 (mm)
SI 304	4	3/16"	3	5,5	11,5	30,0	40	60	40
SI 306	6	1/4"	4	7,5	13,5	30,0	40	60	50
SI 308	8	5/16"	5	9,0	16,0	25,0	35	45	60
SI 310	10	3/8"	6	11,5	18,5	25,0	35	45	80
SI 313	12	1/2"	8	15,0	23,0	25,0	35	45	80
SI 316	16	5/8"	10	17,5	26,0	25,0	35	45	120

DN = 额定直径,额定宽度

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。