
TAFZ 100 CU

HD软管,TAFZ CU型,双排管,铜绞合线

属性

应用范围	导电漆喷漆专用,挠性好,重量轻
特殊的属性	带铜绞线的双软管 良好的流动性 耐光照,耐天气,耐老化,耐化学介质
内胶层	聚酰胺
增强层	一个聚酯编织衬里,带编入的铜绞线以导出静电充电
外胶层	聚酰胺PA(DN=4)、聚氨酯PU(DN≥6)
颜色	黑色
温度 min.	-60 °C
温度 max.	80 °C
长度变化	+ 3 % 至 - 1 %
适用介质	耐受许多技术介质 尤其耐受喷涂技术中使用的涂料和溶剂

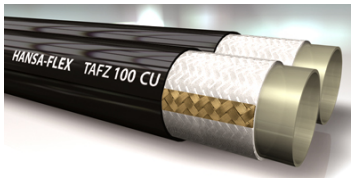

提示

带压力接口和螺旋接口的安装。

软管长度变化在按照EN ISO 1402进行测试时在最大工作压力下测定。

喷漆软管必须遵守同业工伤事故保险联合会有关液体喷射设备的准则(ZH 1-406)。请在接入时注意。

货品

名称	DN*	尺寸	英寸	内径-Ø (mm)	外径Ø (mm)	BD* 20°C下 (bar)	BD* 50°C下 (bar)	BD* 80°C下 (bar)	最小弯曲半径 (mm)
TAFZ 104 CU	4	3	3/16"	4,0	8,1	370,0	325	280	40
TAFZ 106 CU	6	4	1/4"	6,3	11,2	255,0	225	190	63

DN = 额定直径,额定宽度 – BD = 工作压力

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。