
# TBF 200
HD软管,TBF型

## 属性

| | |
|---|---|
| **应用范围** | 高压液压系统、工艺介质供应管路<br>压入式和螺纹连接软管接头 |
| **特殊的属性** | 良好的流动性<br>耐光照,耐天气,耐老化,耐化学介质 |
| **内胶层** | 聚酰胺 |
| **增强层** | 两层聚酯编织增强层 |
| **外胶层** | 聚酰胺PA(DN=4)、聚氨酯PU(DN≥6) |
| **颜色** | 黑色 |
| **温度 min.** | -60 °C |
| **温度 max.** | 100 °C |
| **长度变化** | + 3 % 至 - 1 % |

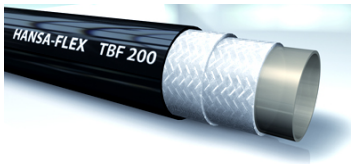


## 提示

带压力接口和螺旋接口的安装。
软管长度变化在按照EN ISO 1402进行测试时在最大工作压力下测定。

## 货品

| 名称 | DN* | 尺寸 | 英寸 | 内径-Ø (mm) | 外径Ø (mm) | BD* 20°C下 (bar) | BD* 50°C下 (bar) | BD* 80°C下 (bar) | 最小弯曲半径 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TBF 204** | 4 | 3 | 3/16" | 4,0 | 9,2 | 485,0 | 425 | 380 | 40 |
| **TBF 206** | 6 | 4 | 1/4" | 6,3 | 13,0 | 455,0 | 400 | 360 | 63 |
| **TBF 208** | 8 | 5 | 5/16" | 8,0 | 14,9 | 375,0 | 330 | 300 | 80 |
| **TBF 210** | 10 | 6 | 3/8" | 10,0 | 18,0 | 340,0 | 300 | 270 | 100 |
| **TBF 213** | 12 | 8 | 1/2" | 13,0 | 21,9 | 280,0 | 245 | 220 | 130 |
| **TBF 220** | 19 | 12 | 3/4" | 19,0 | 28,1 | 215,0 | 190 | 170 | 190 |

DN = 额定直径,额定宽度 – BD = 工作压力

*尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。*