
# TRPE WT
PE聚乙烯软管

## 属性

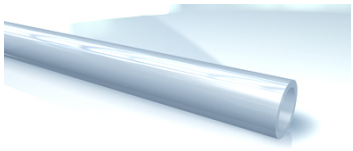

| | |
|---|---|
| **应用范围** | 液压气动控制管路<br>油箱和设备制造<br>实验室 |
| **特殊的属性** | 耐低温,耐恶劣天气<br>重量轻 |
| **内胶层** | 聚乙烯 |
| **增强层** | 没有 |
| **外胶层** | 聚乙烯 |
| **颜色** | 透明无色 |
| **温度 min.** | -10 °C |
| **温度 max.** | 60 °C |
| **适用介质** | 矿物油<br>油脂<br>燃料<br>耐受酸,耐碱和盐类溶液以及不同种类溶剂 |

## 提示

从20 °C起请注意压力减小系数。<br>
(最大工作压力 = 工作压力 x 系数)。<br>
温度:20 °C / 30 °C / 40 °C / 50 °C / 60 °C<br>系数: 1,00 / 0,83 / 0,72 / 0,64 / 0,57

## 货品

| 名称 | 内径-Ø (mm) | 外径Ø (mm) | 壁厚 (mm) | BD* 20°C下 (bar) | 最小弯曲半径 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| **TRPE 04-0.5 WT** | 3,0 | 4 | 0,50 | 9 | 20 |
| **TRPE 04-0.65 WT** | 2,7 | 4 | 0,65 | 13 | 20 |
| **TRPE 04-1 WT** | 2,0 | 4 | 1,00 | 20 | 20 |
| **TRPE 05-1 WT** | 3,0 | 5 | 1,00 | 15 | 25 |
| **TRPE 06-1 WT** | 4,0 | 6 | 1,00 | 13 | 30 |
| **TRPE 08-1 WT** | 6,0 | 8 | 1,00 | 8 | 40 |
| **TRPE 08-1.5 WT** | 5,0 | 8 | 1,50 | 13 | 40 |
| **TRPE 10-1 WT** | 8,0 | 10 | 1,00 | 6 | 60 |
| **TRPE 10-1.5 WT** | 7,0 | 10 | 1,50 | 10 | 50 |
| **TRPE 10-2 WT** | 6,0 | 10 | 2,00 | 15 | 50 |
| **TRPE 12-1 WT** | 10,0 | 12 | 1,00 | 5 | 85 |
| **TRPE 12-1.5 WT** | 9,0 | 12 | 1,50 | 9 | 60 |
| **TRPE 12-2 WT** | 8,0 | 12 | 2,00 | 12 | 60 |
| **TRPE 14-1.5 WT** | 11,0 | 14 | 1,50 | 8 | 80 |
| **TRPE 14-2 WT** | 10,0 | 14 | 2,00 | 9 | 80 |
| **TRPE 15-1.5 WT** | 12,0 | 15 | 1,50 | 7 | 90 |
| **TRPE 16-2 WT** | 12,0 | 16 | 2,00 | 8 | 120 |
| **TRPE 18-2 WT** | 14,0 | 18 | 2,00 | 7 | 120 |
| **TRPE 20-2 WT** | 16,0 | 20 | 2,00 | 6 | 120 |
| **TRPE 22-2 WT** | 18,0 | 22 | 2,00 | 5 | 150 |
| **TRPE 25-2.5 WT** | 20,0 | 25 | 2,50 | 6 | 150 |
| **TRPE 30-2.5 WT** | 25,0 | 30 | 2,50 | 5 | 260 |

BD = 工作压力

## 产品变体

| | |
|---|---|
| **TRPE WB** | PE聚乙烯软管, 蓝色 |
| **TRPE WGE** | PE聚乙烯软管, 黄色 |
| **TRPE WR** | PE聚乙烯软管, 红色 |
| **TRPE WS** | PE聚乙烯软管, 黑色 |

*尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。*