
TRPU B
聚氨酯制软管

HANSA-FLEX

属性

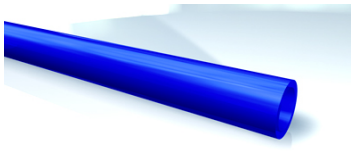

特殊的属性	硬度:95~98°肖氏硬度A 冷挠性好 高耐磨性
内胶层	聚氨酯
增强层	没有
外胶层	聚氨酯
颜色	蓝色
温度 min.	-40 °C
温度 max.	60 °C
适用介质	耐臭氧、耐氧化、耐老化 耐受脂肪烃类和大多数润滑油 抗水解和抗微生物作用

提示

从20 °C起请注意压力减小系数。
(最大工作压力 = 工作压力 x 系数)。
温度:20 °C / 30 °C / 40 °C / 50 °C / 60 °C
系数: 1,00 / 0,83 / 0,72 / 0,64 / 0,57

货品

名称	内径-Ø (mm)	外径Ø (mm)	壁厚 (mm)	BD* 20°C下 (bar)	最小弯曲半径 (mm)
TRPU 04-0.65 B	2,7	4	0,65	8	20
TRPU 04-1 B	2,0	4	1,00	14	20
TRPU 05-1 B	3,0	5	1,00	17	20
TRPU 06-1 B	4,0	6	1,00	14	30
TRPU 08-1 B	6,0	8	1,00	10	35
TRPU 08-1.25 B	5,5	8	1,25	13	30
TRPU 10-1 B	8,0	10	1,00	7	50
TRPU 10-1.25 B	7,5	10	1,25	10	40
TRPU 10-1.5 B	7,0	10	1,50	12	40

BD = 工作压力

产品变体

TRPU GE	聚氨酯制软管, 黄色
TRPU R	聚氨酯制软管, 红色
TRPU S	聚氨酯制软管, 黑色
TRPU T	聚氨酯制软管, 透明无色

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。