
ZSS OW
卸油软管

HANSA-FLEX

属性

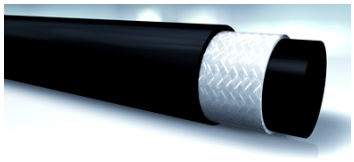

应用范围	加油站软管
特殊的属性	防静电内外胶层
标准	EN 1360
内胶层	NBR
增强层	一层纤维编织增强层
外胶层	NBR
颜色	黑色
温度 min.	-25 °C
温度 max.	55 °C
适用介质	各种矿物油,芳烃含量最大为60%

货品

名称	内径-Ø (mm)	外径Ø (mm)	工作压力 (bar)	破裂压力 (bar)	最小弯曲半径 (mm)	卷长 (m)
ZSS OW 20	19,0	31	16,0	48	95	40
ZSS OW 25	25,4	38	16,0	48	152	40

附件

TWA AR	ZSSOW软管用螺旋连接附件

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。