
# SSTK
## 带粘合剂涂层的收缩软管

HANSA FLEX

### 属性

| | |
|---|---|
| **属性** | 阻燃,不自行熄灭,符合DIN VDE 0278 |
| **颜色** | 黑色 |
| **温度 min.** | -55 °C |
| **温度 max.** | 110 °C |
| **温度范围** | 收缩温度最小 110 °C |
| **原料** | 网状改良聚烯烃 |

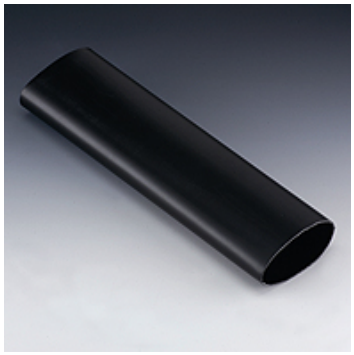

### 描述

通用的耐火收缩软管,带连接能力更好的内侧粘合剂涂层。

### 附加信息

提供针对气候影响的额外保护(比如应用于海水中的压力连接附件)或用于捆扎线缆。

### 货品

| 名称 | 内径-Ø (mm) | 壁厚 (mm) | 最小收缩-Ø (mm) | 收缩率 |
|---|---|---|---|---|
| **SSTK 2006** | 20 | 2 | 6,0 | 至 3,5:1 |
| **SSTK 3010** | 30 | 2 | 10,0 | 至 3,5:1 |
| **SSTK 4012** | 40 | 2 | 12,0 | 至 3,5:1 |
| **SSTK 5018** | 54 | 2 | 18,0 | 至 3,5:1 |

*尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。*