

PA 500 AOB VA

压力连接附件,DKOR

HANSA FLEX

属性

应用范围 HD 500软管用压力连接附件

接口 1 BSP螺母螺纹

密封形式 1 带O形圈的60°外锥


缩略词 DKOR

标准 ISO 8434-6
BS 5200

接入 带拉断保护(Interlock)

供货范围 压力内接头 + 压力卡套

原料 不锈钢

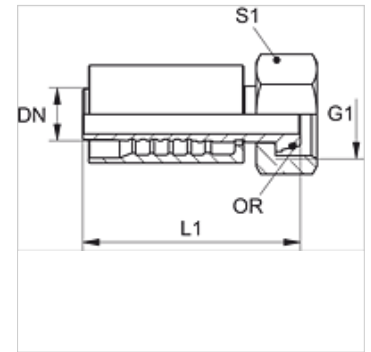

货品

名称	DN	尺寸	英寸	G1	S1	OR
PA 520 AOB VA	19	12	3/4"	G 3/4" -14	32	17.1 x 1.6
PA 525 AOB VA	25	16	1"	G 1" -11	41	22.1 x 1.6
PA 532 AOB VA	31	20	1.1/4"	G 1.1/4" -11	50	29.1 x 1.6
PA 540 AOB VA	38	24	1.1/2"	G 1.1/2" -11	60	35.1 x 1.6
PA 550 AOB VA	51	32	2"	G 2" -11	70	48.1 x 1.6

产品变体

PA 500 AOB A 压力连接附件,DKOR, 钢